


37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

Źródło światła LED

5905339373847




Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Szkłana bańka w kształcie tradycyjnej "kulki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, Do wyboru mamy źródła z trzonkiem E27 i E14.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ostłona przeciwośnienieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** transparentny**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 80**Średnica [mm]:** 45**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 37**Moc znamionowa [W]:** 4,5**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 470**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** G45**Rodzaj diody:** LED FILAMENT**Barwa światła:** biała**Trzonek (Źródło światła):** E14**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** kulka**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 104

37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

Źródło światła LED

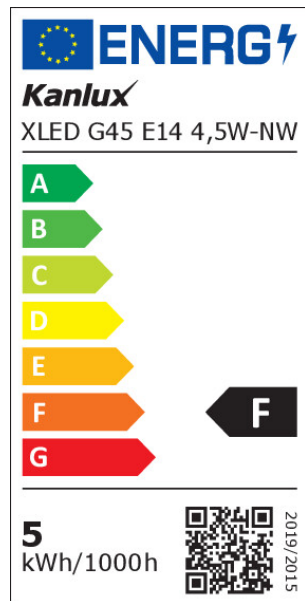

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 4,5

Wysokość źródła światła [mm] : 80

Szerokość źródła światła [mm] : 45

Głębokość źródła światła [mm] : 45

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W] : 40

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 11

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g] : 14

Gramatura [g] : 33.3

Waga sztuki brutto [g] : 28

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 53

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 27

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 21.5

Waga kartonu [kg] : 3.33

Szerokość kartonu [cm] : 5

Wysokość kartonu [cm] : 9.5

Długość kartonu [cm] : 5

Objętość kartonu [m³] : 0.000238

37384 XLED G45 E14 4,5W-NW

Źródło światła LED

