

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne		Zużycie energii	
Podstawa-nasadka	R7s	Lamp Current (Nom)	7,5 W
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Równoważna moc w watach	70 mA
Cykl Przelączania	50 000	Czas uruchomienia (Nom)	60 W
Lighting Technology	LED	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Współczynnik mocy (ułamek)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Napięcie (Nom)	0.5
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]		220-240 V
Strumień Świetlny	1 000 lm	Temperatura	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	133,33 lm/W	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	104 °C
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Z możliwością przyciemniania	Nie
Jednorodność barw	<6	Mechanika i korpus	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	Kształt bańki	Inne
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Certyfikaty i zastosowania	
Wartość migotania (PstLM)	1	Klasa energooszczędności	E
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Numer Rejestracyjny EPREL	465220
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz		
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz		

CorePro LEDlinear MV

Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak

Warunki dotyczące zastosowań


czy można go stosować w oprawach zamkniętych?	No
---	----

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840



Full EOC	871869671396900
Kod zamówienia	71396900
Materiał Nr (12NC)	929001339102
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	0,045 kg
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696713969
Numerator – Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696713976

Rysunki techniczne

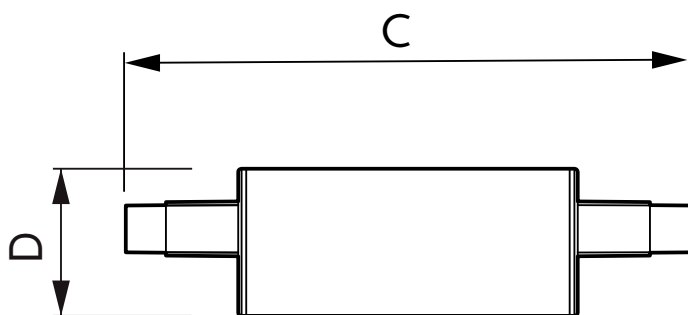

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

Dane fotometryczne

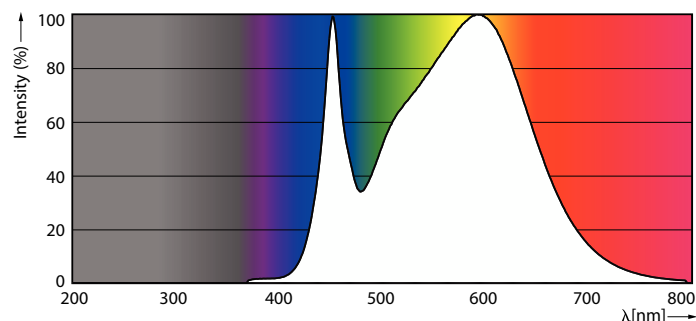


Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840


CorePro LEDlinear MV

Dane fotometryczne

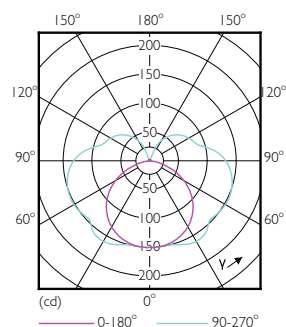


Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

Okres eksploatacji

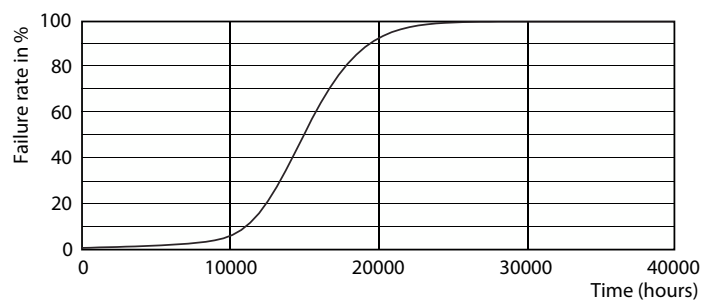

Life Expectancy Diagram

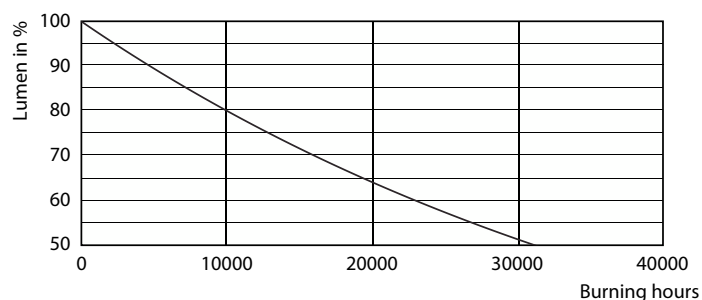

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840

