


24534 LEDS-B 9,6W/M IP00-NW

Taśma LED

5905339245342

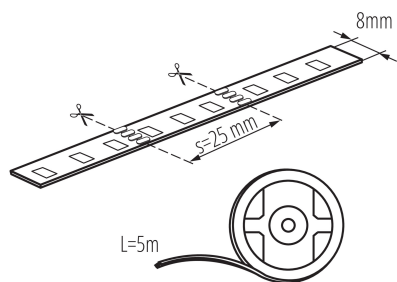

Kanlux LEDS-B to nowoczesne paski o charakterze dekoracyjnym. Idealne do zastosowań domowych, gdzie mogą stworzyć niepowtarzalne aranżacje ograniczone tylko przez naszą wyobraźnię. Charakteryzują się dużą elastycznością, dobrą przyczepnością i wysoką trwałością. W zależności od tego jakie miejsca chcemy doświetlić lub podkreślić możemy wybrać odpowiednią do naszych upodobań barwę światła.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Oslona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m**Długość [mm]:** 5000**Szerokość [mm]:** 8**Wysokość [mm]:** 5000**Głębokość [mm]:** 1**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC**Moc znamionowa [W]:** 1m = 9,6**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 1080**Barwa światła:** biała**Trzonek (Źródło światła):** wires**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Stopień IP:** 00**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

24534 LEDS-B 9,6W/M IP00-NW

Taśma LED

**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:**

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 0,5 = 540

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 0,5m = 4,8

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,38

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 0

Współczynnik trwałości : 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 25

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 48

Gramatura [g] : 107.4

Waga sztuki brutto [g] : 88

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 20.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 1

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 23

Waga kartonu [kg] : 5.37

Szerokość kartonu [cm] : 31


Wysokość kartonu [cm] : 28

Długość kartonu [cm] : 46

Objętość kartonu [m³] : 0.039928

24534 LEDS-B 9,6W/M IP00-NW

Taśma LED

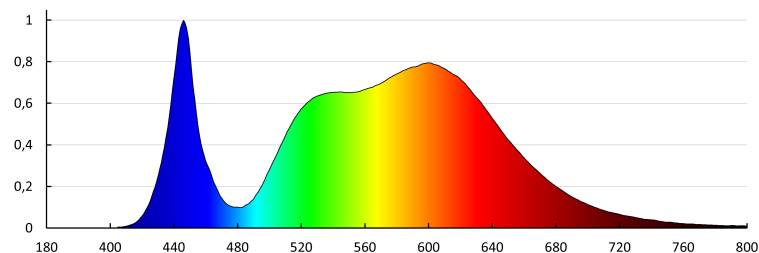**AKCESORIA****19030**

CONNECTOR 8

Konektor do taśmy
LED, CONNECTOR
8 (19030)**19032**

CONNECTOR 8-CP

Konektor do taśmy
LED, CONNECTOR
8-CP (19032)**19033**

CONNECTOR 8-CPC

Konektor do taśmy
LED, CONNECTOR
8-CPC (19033)