


Masztzy - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej **MASZTY KLATKOWE**
maszty klatkowe aluminiowe na czwórnogu

H926373

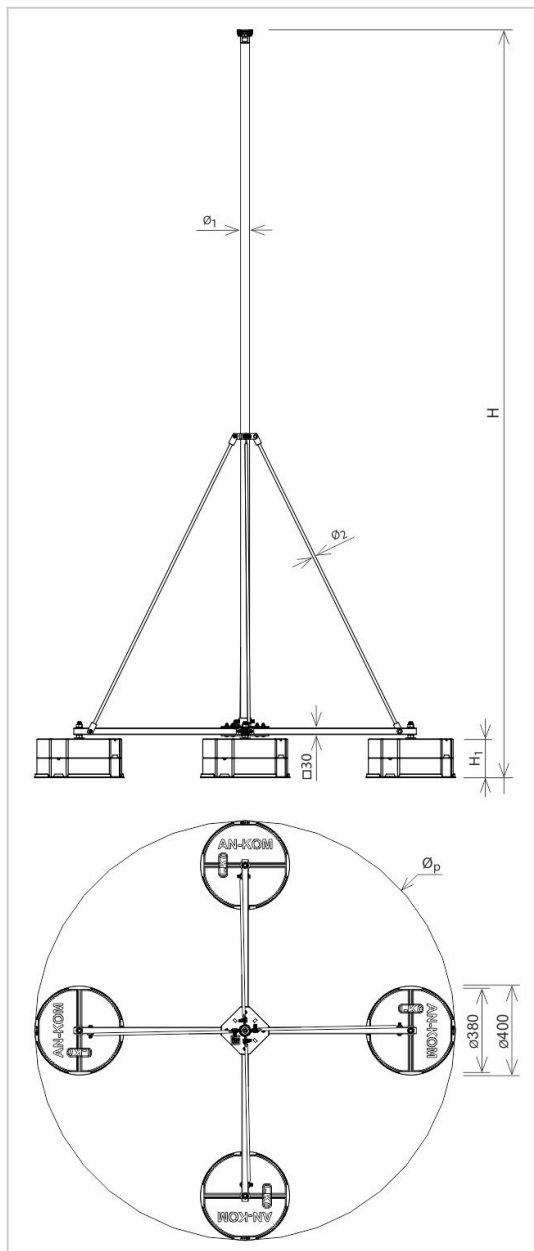

WERSJA MATERIAŁOWA:

stop aluminium

OPIS:

Maszt klatkowy aluminiowy wolnostojący na poczwórnym obciążniku (czwórnóg). Służy do budowy zwodów poziomych podwyższonych (klatek ochronnych).

Rozpiętość linki pomiędzy dwoma masztami o tej samej konstrukcji: do 10m.

ZAŁECAMY:

Wykonanie dodatkowej warstwy rozdzielającej pokrycie dachowe od konstrukcji kompletnego masztu. Do rozdzielenia wykorzystujemy materiał danego pokrycia dachowego.

symbol typ	H926373 AN-511H/ALS/4X2P
H (mm)	6000
waga obciążnika (kg)	8 x 21,5
Ø1 / Ø2 (mm)	60 / 12
wytrzymałość na wiatr (km/h)	112
wymiar przewodu (mm)	Ø8
Øp / H1 (mm)	2720 / 180
wersja materiałowa	stop aluminium



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88