



Gniazda i wtyki przemysłowe SEZ przeznaczone są do podłączania urządzeń elektrycznych niskiego napięcia, w budownictwie, branży elektrotechnicznej, przemyśle maszynowym itp. gniazda i wtyki dostępne są w następujących zakresach:

- prąd nominalny: 16 A, 32 A, 63 A, 125 A
- napięcie nominalne: 110 V ~, 230 V ~, 400 V ~, 500 V ~
- częstotliwość: 50 Hz i 60 Hz
- stopień ochrony: IP 44, IP 54, IP 67
- liczba biegunów: 3P (2P + PE), 4P (3P + PE), 5P (3P + N + PE)
- temperatura pracy: – 25 °C do + 55 °C

Nasze gniazda i wtyki produkowane są zgodnie z europejskimi normami EN 60309 – 1, 2, oraz normami międzynarodowymi IEC 60309 – 1, 2.


Kolor identyfikacyjny  
Prąd nominalny  
Napięcie nominalne  
Częstotliwość  
Stopień ochrony  
Liczba biegunów  
Polożenie godzinowe  
System podłączenia  
Przekroje przewodów – giętki  
Przekroje przewodów – sztywny  
Powierzchniowa obróbka styku

niebieski  
32 A  
230 V ~  
50/60 Hz  
IP54  
2P + PE  
6 h  
śrubowe  
2,5 - 6 mm<sup>2</sup>  
2,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
mosiądz pasywowany

Temperatura pracy  
Test rozżarzonego drutu (GWT)  
  
Próba ciśnieniowa stalowej  
kuli w temperaturze  
Rezystancja izolacji

– 25 °C do + 55 °C  
850 °C (części aktywne)  
650 °C (części pasywne)  
125 °C (części aktywne)  
80 °C (części pasywne)  
> 10 MΩ

## Rysunek wymiarowy

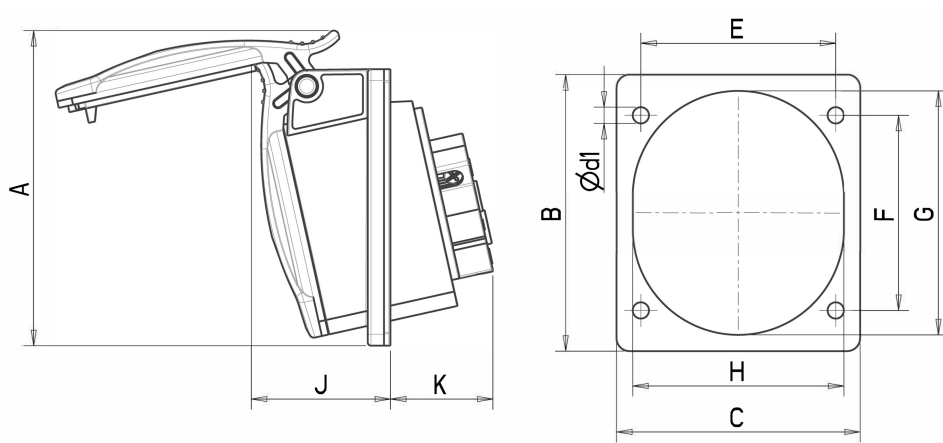

|     |       |          | (mm) |    |    |     |    |    |    |    |    |    |
|-----|-------|----------|------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Amp | Styki | Nr. kat. | A    | B  | C  | Ød1 | E  | F  | G  | H  | J  | K  |
| 32  | 3     | 102959   | 116  | 95 | 80 | 5,5 | 60 | 70 | 80 | 68 | 42 | 42 |

## Symbolle techniczne



śrubowe



125 °C (części aktywne)  
80 °C (części pasywne)



– 25 °C do + 55 °C

**GWT**

850 °C (części aktywne)  
650 °C (części pasywne)

**IP**

IP54

## Normy/Zatwierdzenia

**CE** IEC 60309-1, - 2  
STN EN 60309-1, - 2

**SEZ DK a.s., M. R. Štefánika 1831/46**  
**026 19 Dolný Kubín, Slovensko**  
Tel.: +48 32 672 49 96; +48 609 133 362

e-mail: [handlowy@sezpoland.pl](mailto:handlowy@sezpoland.pl)  
**www.sez.sk**  
Ostatna aktualizacja 2023/06

Dane, wymiary i obrazy są do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.