


DC BK 6 FL30 STBLANK (308 140)



- kompaktowy, lekki i oszczędzający zasoby
- szybko i bez narzędzi
- wydajność i oszczędność czasu

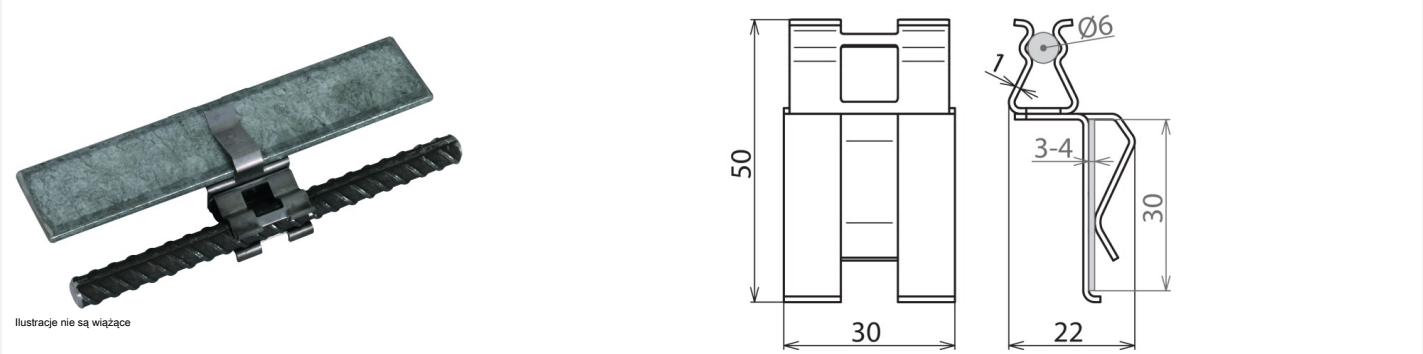

Układ:

Typ	DC BK 6 FL30 STBLANK
Nr kat.	308 140
Materiał	Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (druć* / płaskownik)	6-7 / 30 mm
Grubość materiału (t1)	1 mm
Prąd zwarciaowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	2,0 kA
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)	50 kA**
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	21 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364288935
Jed. Op.	50 szt.

^{*)} Średnica znamionowa d_s zbrojenia
^{**)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.