


DC BK 10 FL30 STBLANK (308 142)



- kompaktowy, lekki i oszczędzający zasoby
- szybko i bez narzędzi
- wydajność i oszczędność czasu

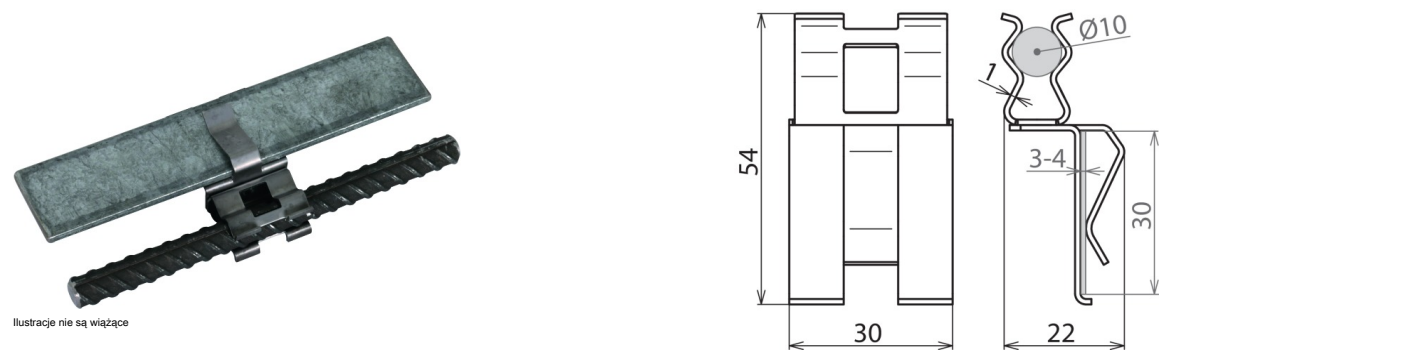

| Typ                                            | DC BK 10 FL30 STBLANK |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Nr kat.                                        | 308 142               |
| Materiał                                       | Stal/bez powłoki      |
| Zakres zacisku (druć* / płaskownik)            | 10 / 30 mm            |
| Grubość materiału (t1)                         | 1 mm                  |
| Prąd zwarciaowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 2,3 kA                |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)     | 50 kA**               |
| Spełnia wymagania normy                        | DIN EN 62561-1        |
| Waga                                           | 18 g                  |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)  | 85359000              |
| GTIN (EAN)                                     | 4013364288522         |
| Jed. Op.                                       | 50 szt.               |

<sup>\*)</sup> Średnica znamionowa d<sub>s</sub> zbrojenia  
<sup>\*\*)</sup> Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.