


KS SQ A NS VNRLBXU (VNRLBXU)

■ Szyny zwierające można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

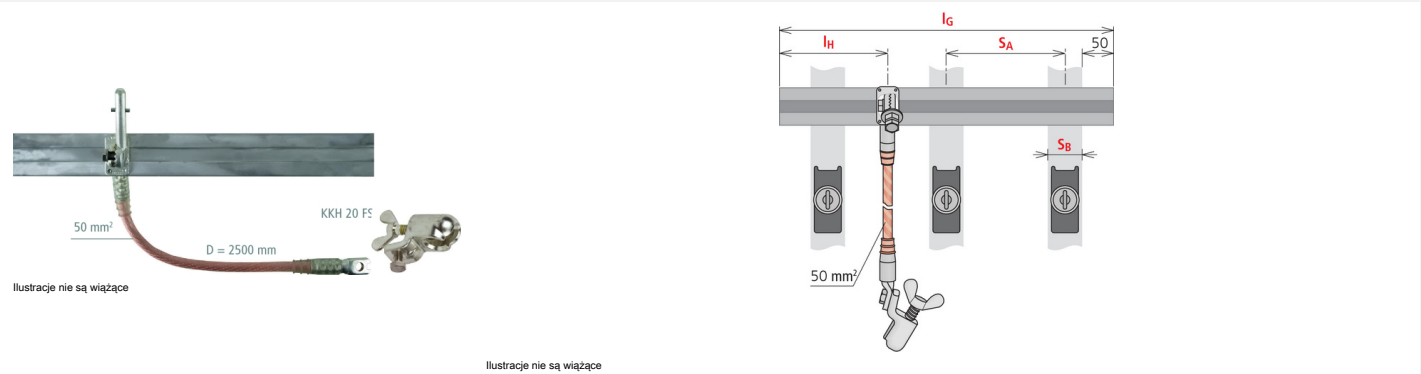

| Typ<br>Nr kat.                                  | KS SQ A NS VNRLBXU<br>VNRLBXU   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zastosowanie                                    | NN                              |
| Urządzenie mocujące                             | SQ                              |
| Pozycja urządzenia mocującego (l <sub>H</sub> ) | 175 mm                          |
| Wymiar profilu                                  | 60 x 12 mm                      |
| Wysokość                                        | 60 mm                           |
| Szerokość                                       | 12 mm                           |
| Długość całkowita (l <sub>G</sub> )             | 500 mm                          |
| Rozstaw szyn (S <sub>A</sub> )                  | 150 mm                          |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s  | 90 kA                           |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s    | 64 kA                           |
| Do                                              | Rozdzielnice niskiego napięcia  |
| Norma                                           | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Zakres temperatury pracy                        | -25 °C ... +55 °C               |
| Materiał szyny zwierającej                      | aluminium                       |
| Materiał linki                                  | Miedź, bardzo elastyczny        |
| Przekrój przewodu                               | 50 mm <sup>2</sup>              |
| Długość przewodu                                | 2500 mm                         |
| Waga                                            | 10 kg                           |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)   | 85359000                        |
| GTIN (EAN)                                      | 4013364450868                   |
| Jed. Op.                                        | 1 szt.                          |

Ważne: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.  
Uwaga: Inne wykonania można konfigurować online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

W przypadku całkowitej długości > 1000 mm wymagane są 2 urządzenia mocujące.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać numer wariantu wygenerowany online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania.