



ERS 42 AS4.10 TG STTZN (407 114)

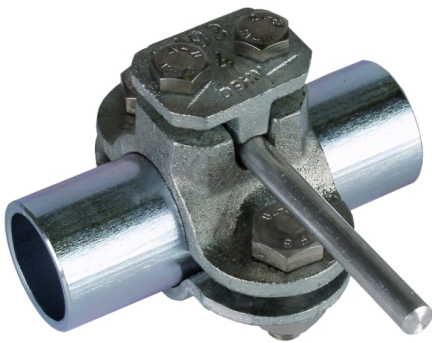

Ilustracje nie są wiążące

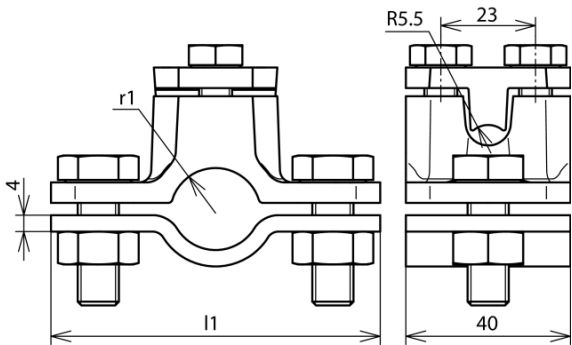

Układ:

| Typ                                           | ERS 42 AS4.10 TG STTZN     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Nr kat.                                       | 407 114                    |
| Zakres zacisku (rura Ø)                       | 42 mm (1 1/4")             |
| Materiał                                      | żeliwo ciągliwe / Stal HDG |
| Śruba                                         | T M10 x 30 / M8 x 20 mm    |
| Materiał śruby / nakrętki                     | St/tZn                     |
| Wymiary (l1 x r1)                             | 100 x 24,5 mm              |
| Przyłączenie (druć Ø)                         | 4-10 mm                    |
| Przekrój przewodu                             | 70 mm²                     |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs)    | 100 kA *)                  |
| Spełnia wymagania normy                       | DIN EN 62561-1             |
| Waga                                          | 480 g                      |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85359000                   |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364026131              |
| Jed. Op.                                      | 10 szt.                    |

\*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.