


MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A (392 209)



Zacisk połączeniowy z podkładką sprężynową do uniwersalnego zastosowania jako zacisk krzyżowy, T-kształtny i równoległy; wykonanie dwuczęściowe. Obciążalność prądem piorunowym przetestowana do 200 kA (10/350 µs).

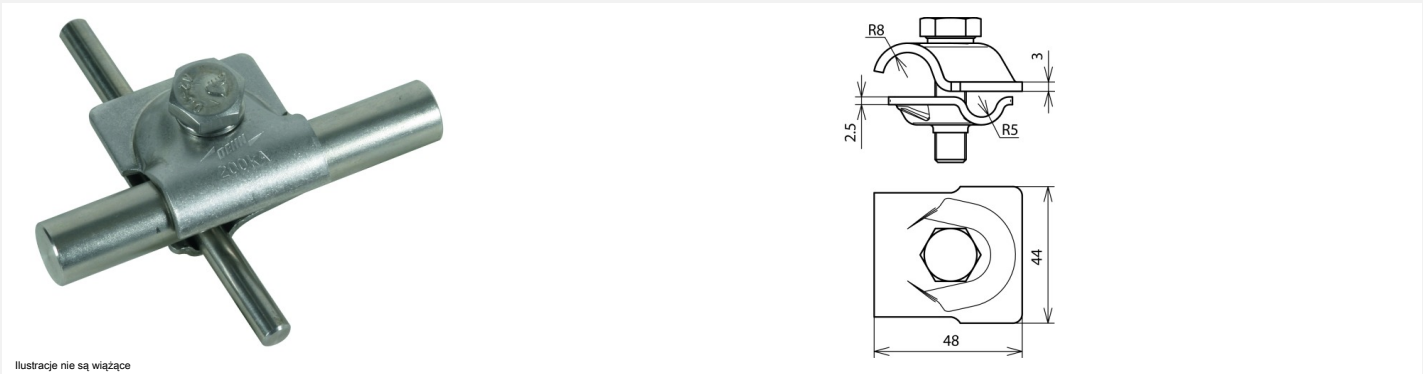

Układ:	
Typ	MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Nr kat.	392 209
Materiał	stal nierdzewna
Zakres zacisku (druć / drut)	8-10 / 16 mm
Śruba	M10 x 40 mm
Materiał śruby	stal nierdzewna
Grubość materiału	3,0 / 2,5 mm
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs)	200 kA *)
Spełnia wymagania normy	zgodnie z DIN EN 62561-1
Waga	140 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158238
Jed. Op.	1 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.