


DSRT QD II (782 002)

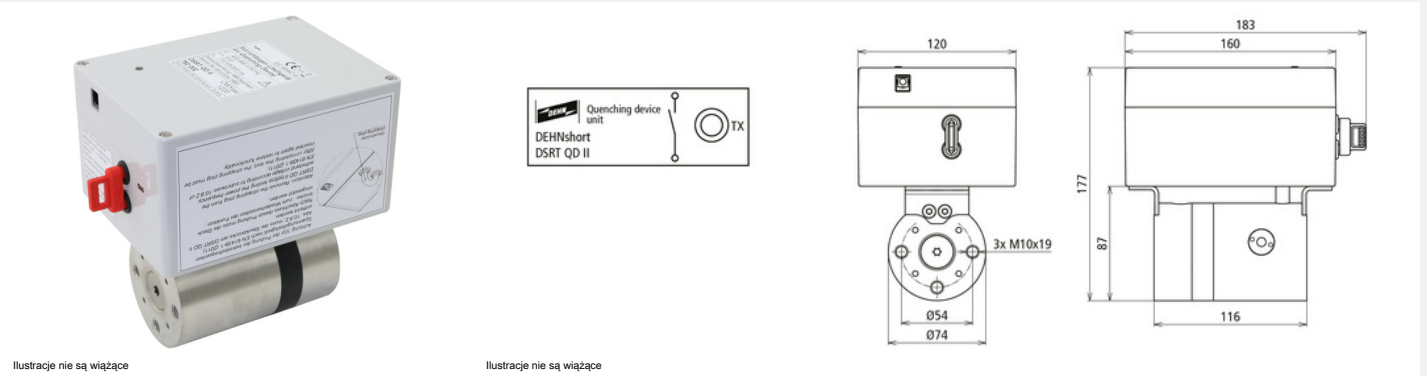

Quenching device for direct connection to DSRT DD CPS and DSRT DD PS detection devices.

Typ Nr kat.	DSRT QD II 782 002
Rated operating voltage (U _e)	400 – 690 V AC, 50 Hz
Rated short-time withstand current (I _{cw})	110 kA, 300 ms
Rated peak withstand current (I _{pk})	242 kA
Standard	IEC 60947-9-1:2019
Dimensions (wys. x sz. x gł.)	177 x 120 x 180 mm
System configurations	TN, TT, IT
Degree of protection	IP 00
Ambient temperature (during operation)	–5 °C ... +55 °C
Max. connection temperature (busbars)	100 °C
Max. operating temperature (electronics)	70 °C
Approvals	VdS
Waga	5,23 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363090
GTIN (EAN)	4013364312562
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.