


DSRT PS (782 060)

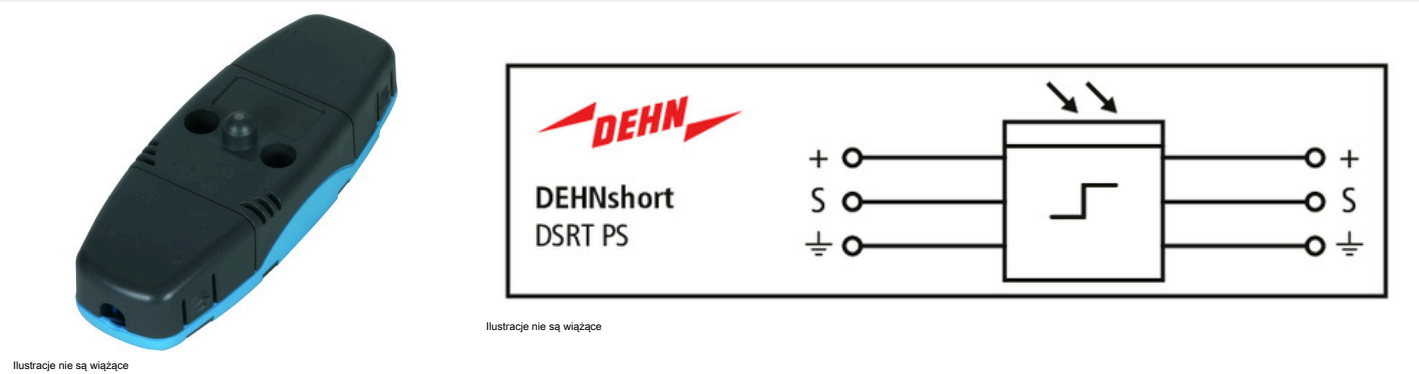

DSRT PS point sensor for arc detection. Serial connection of max. 3 sensors at each sensor input of DSRT DD CPS and DSRT DD PS devices.

Typ	DSRT PS
Nr kat.	782 060
Dimensions (dł. × sz. × wys.)	90 x 32.8 x 19.5 mm
Fixing holes	2x 3.2 mm
Lower response threshold (I_{parc})	5 kA
Detection radius	90° (180°)
Max. distance to the arc fault	2 m (0,5 m)
Sensor wiring	Two cores and shielding
Sensor cable specification	Twisted pair max. 0,5 mm², shielded
Max. sensor cable length per sensor cable	100 m
Degree of protection	IP 60
Operating temperature (T_u)	−20 °C ... +85 °C
Approvals	VdS
Waga	27 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85364900
GTIN (EAN)	4013364245860
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.