



EAP 2 25 MA US OL (728 502)

■ Do przyłączenia jednobiegunowych urządzeń do uziemiania i zwierania do transformatorów słupów trakcyjnych lub uchwytów bezpieczników

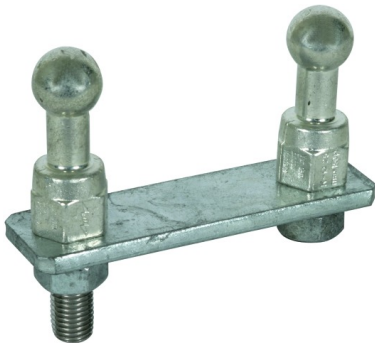

Ilustracje nie są wiążące

Ilustracje nie są wiążące



Typ	EAP 2 25 MA US OL
Nr kat.	728 502
Punkt mocowania o Ø	25 mm
Wymiary	140 x 40 x 6 mm
Nr rysunku DB	3 Ebgw 01.61
Nr materiału DB	157 548
Norma	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) oraz DIN 48088-1
Materiał końcówki przyłączeniowej	St / tZn
Materiał punktu mocowania	E-Cu/gal Sn
Materiał gwintowanego sworznia	stal nierdzewna A2-70
Waga	708 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364079571
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.