


SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN (308 220)



Ilustracje nie są wiążące

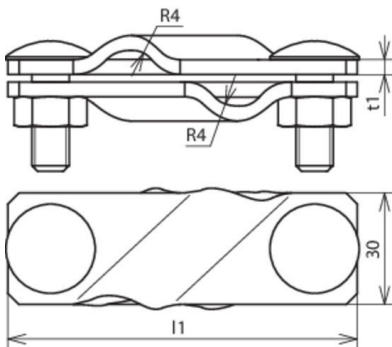

| Typ                                             | SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                                         | 308 220                  |
| Materiał zacisku                                | St/tZn                   |
| Zakres zacisku (drut / drut)                    | 7-10 / 7-10 mm           |
| Zakres zacisku (drut / płaskownik)              | 7-10 / 30 mm             |
| Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)        | 30 / 30 mm               |
| Śruba                                           | M10 x 30 mm              |
| Materiał śruby / nakrętki                       | St/tZn                   |
| Wymiary (l1 x t1)                               | 94 x 4 mm                |
| Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)      | 100 kA / 50 kA *)        |
| Spełnia wymagania normy                         | DIN EN 62561-1           |
| Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 7,3 kA                   |
| Waga                                            | 250 g                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)   | 85359000                 |
| GTIN (EAN)                                      | 4013364084216            |
| Jed. Op.                                        | 25 szt.                  |

\*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.