


SVK 7.10 7.10 FL30 V4A (308 229)



Ilustracje nie są wiążące

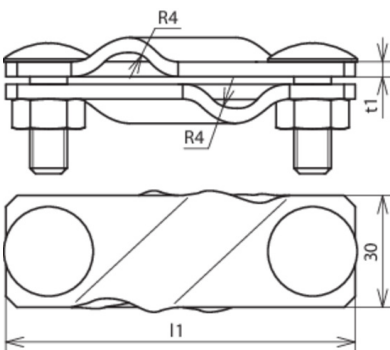

Typ	SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
Nr kat.	308 229
Materiał zacisku	stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / drut)	7-10 / 7-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik)	7-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	30 / 30 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka)	35-120 mm ²
Śruba	M10 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary (l1 x t1)	94 x 3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	3,2 kA
Waga	190 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364083745
Jed. Op.	25 szt.

*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.