


SVK 7.10 7.10 FL40 V4A (308 329)

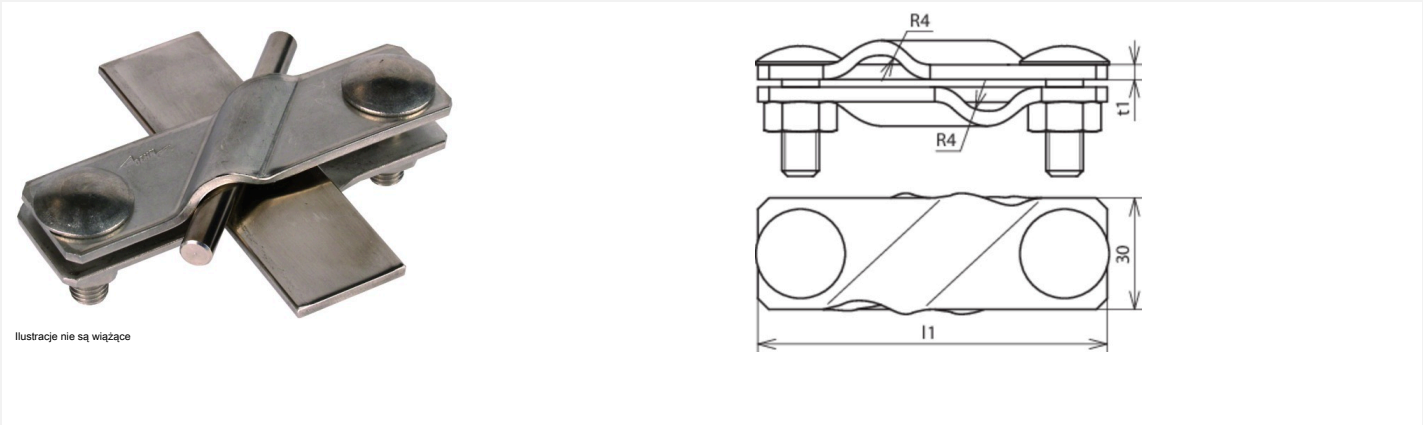

Typ	SVK 7.10 7.10 FL40 V4A
Nr kat.	308 329
Materiał zacisku	stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (druć / druć)	7-10 / 7-10 mm
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	7-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik)	30-40 / 30-40 mm
Zakres zacisku (wielodruć / linka)	35-120 mm ²
Śruba	⬆ M10 x 30 mm
Materiał śruby / nakrętki	stal nierdz. (V4A)
Nr materiału	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Wymiary (l1 x t1)	108 x 3 mm
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	100 kA ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Prąd zwarciový (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	14,0 kA
Waga	220 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364081338
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.