


EAB RN 16 FS (790 150)

■ Urządzenia uziemiające i zwierające można dobrać na stronie internetowej za pomocą konfiguratora.

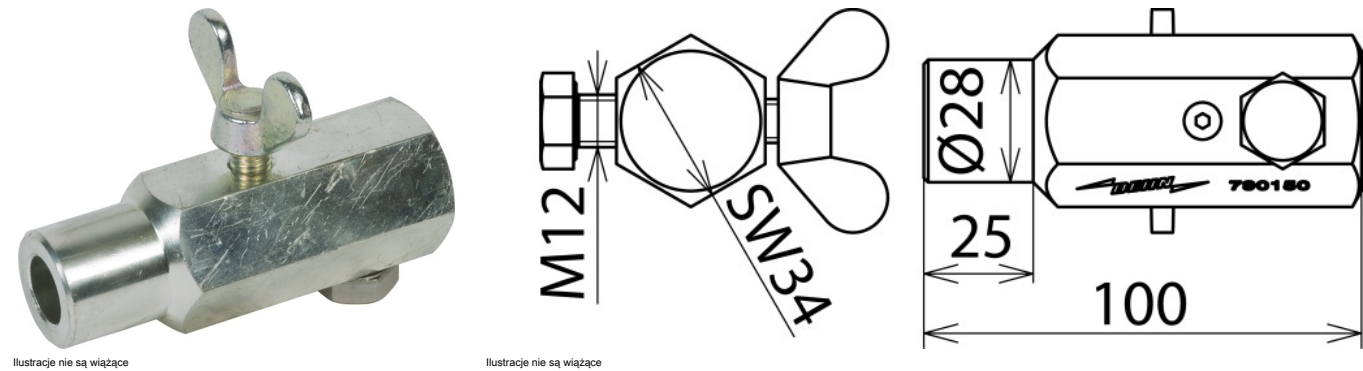

Typ Nr kat.	EAB RN 16 FS 790 150
Wymiary	Ø16 mm
Zabezpieczenie przed przekręceniem	PK1
Do przewodów Cu o przekroju	16 ... 150 ¹⁾ mm ²
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 0,5 s	42,0 kA
Maksymalny prąd zwarciaowy I _k 1 s	29,6 kA
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25°C ... +55°C
Materiał końcówki przyłączeniowej	miedź elektrolityczna galwanizowana cyną
Materiał nakrętki skrzydełkowej	stop miedzi galwanizowany cyną
Waga	450 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364005365
Jed. Op.	1 szt.

¹⁾ Do przewodów o długości > 4000 mm: maksymalnie do 95 mm² (26,5 kA / 0,5 s).

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciaowy jak przewody uziemiające i zwierające!