


- Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły).
- Przetestowane zgodnie z wymaganiami dla grupy wybuchowości IIB
- – Znacznie krótszy montaż – nie jest już konieczne wyłączanie systemu/obszarów z powodu prac spawalniczych lub wiertniczych.

EX BRS 90 (540 801)



Ilustracje nie są wiążące

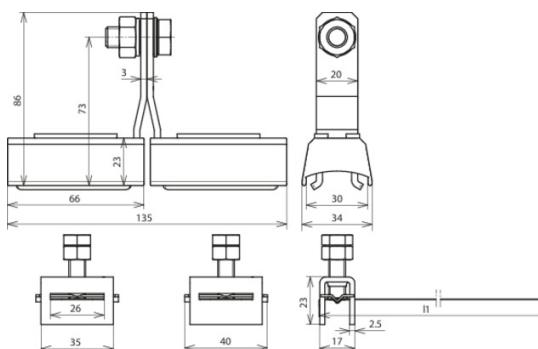

Układ:

Typ	EX BRS 90
Nr kat.	540 801
Prąd udarowy (10/350 µs) miedź (I_{imp})	50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal ocynkowana ogniowo (I_{imp})	50 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (I_{imp})	25 kA
Klasa odporności na oddziaływanie prądu pioruna zgodnie z PN-EN 62561-1	N
Przyłączenie	M10
Zakres zacisku (rura Ø)	27-89 mm ($\frac{3}{4}$ "-3")
Materiał korpusu zacisku	Poliamid
Materiał głowicy mocującej / taśmy	stal nierdzewna
Materiał elementu stykowego	Cu/gal Sn
Wymiary taśmy napinającej (l1 x sz x gł)	410 x 25 x 0,3 mm
Wykonanie	odporne na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	503 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364115460
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

W odniesieniu do odporności na korozję należy sprawdzić wykorzystane materiały (np. Cu/galSn, Ms/galSn, stal nierdzewna, poliamid) przeznaczone do stosowania z obejmami taśmowymi do stref zagrożenia wybuchem Ex-BRS pod kątem możliwości stosowania w danych warunkach otoczenia.