


VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL (308 036)

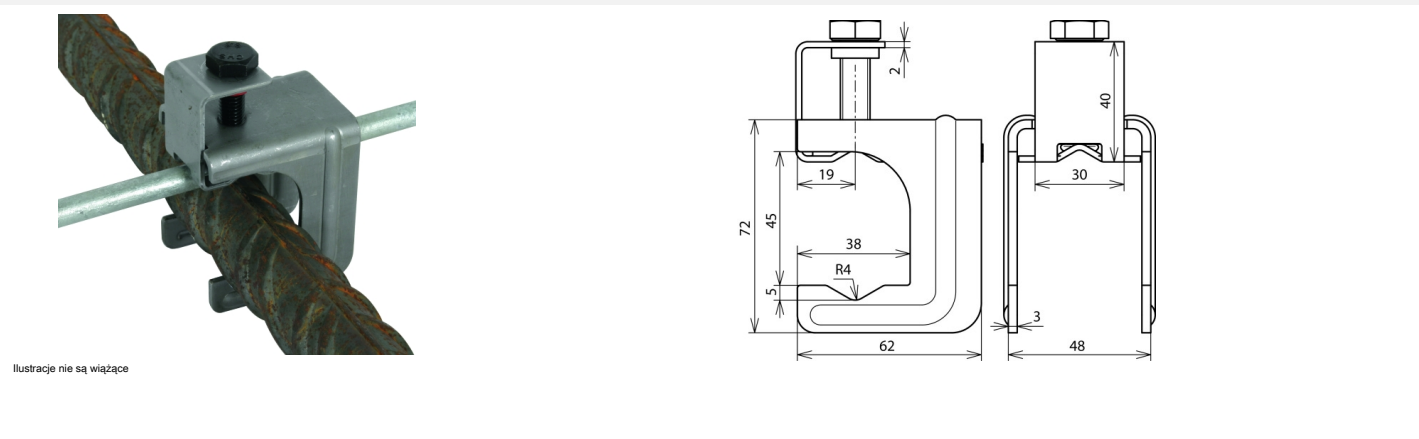

Typ	VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
Nr kat.	308 036
Materiał	Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (druć / druć)	(+/-) 20-32 / 8-10 mm
Zakres zacisku (druć / płaskownik)	(+/-) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Śruba	 M10 x 35 mm
Materiał śruby	Stal/bez powłoki
Wykonanie	z pierścieniem zaciskowym
Prąd zwarcia (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C)	14,0 kA
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 μs)	 ^{*)}
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-1
Waga	266 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364136588
Jed. Op.	25 szt.

^{*)} Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.