


UK 30 SQ (773 330)

■ Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

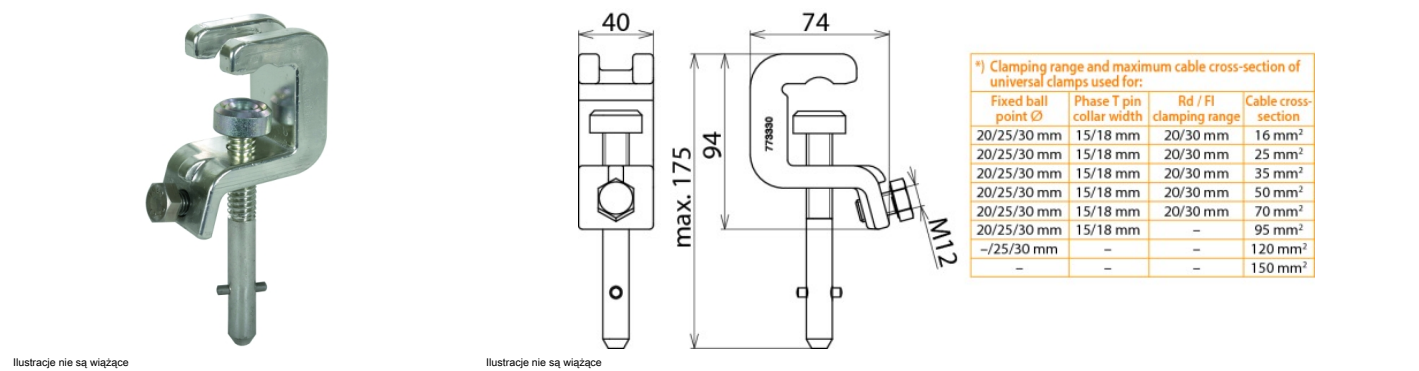

| *) Clamping range and maximum cable cross-section of universal clamps used for: |                          |                        |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Fixed ball point Ø                                                              | Phase T pin collar width | Rd / FI clamping range | Cable cross-section |
| 20/25/30 mm                                                                     | 15/18 mm                 | 20/30 mm               | 16 mm²              |
| 20/25/30 mm                                                                     | 15/18 mm                 | 20/30 mm               | 25 mm²              |
| 20/25/30 mm                                                                     | 15/18 mm                 | 20/30 mm               | 35 mm²              |
| 20/25/30 mm                                                                     | 15/18 mm                 | 20/30 mm               | 50 mm²              |
| 20/25/30 mm                                                                     | 15/18 mm                 | 20/30 mm               | 70 mm²              |
| 20/25/30 mm                                                                     | 15/18 mm                 | -                      | 95 mm²              |
| -/25/30 mm                                                                      | -                        | -                      | 120 mm²             |
| -                                                                               | -                        | -                      | 150 mm²             |

| Typ                                                | UK 30 SQ                                                                            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                            | 773 330                                                                             |
| Do kulowych punktów mocowania o Ø                  | 25 / 30 mm                                                                          |
| Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości | 18 mm                                                                               |
| Minimalny zakres zacisku drut / płaskownik         | 10 / 5 mm                                                                           |
| Zakres zacisku drut / płaskownik                   | 30 mm                                                                               |
| Zabezpieczenie antyobrotowe                        | PK1                                                                                 |
| Do przewodów Cu o przekroju                        | 16 ... 120 <sup>*)</sup> mm²                                                        |
| Maksymalny prąd zwarciaowy I <sub>k</sub> 0,5 s    | 33,5 kA                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciaowy I <sub>k</sub> 1 s      | 23,7 kA                                                                             |
| Norma                                              | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), gwintowany trzpień z poprzecznym kołkiem DIN 48087 |
| Zakres temperatury pracy                           | -25 °C ... +55 °C                                                                   |
| Materiał korpusu zacisku                           | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Materiał trzpienia                                 | stop miedzi galwanizowany cyną                                                      |
| Materiał elementu dociskowego                      | St/gal Zn                                                                           |
| Waga                                               | 830 g                                                                               |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)      | 85359000                                                                            |
| GTIN (EAN)                                         | 4013364057760                                                                       |
| Jed. Op.                                           | 1 szt.                                                                              |

<sup>\*)</sup> Patrz tabela „Zakres zacisku i maksymalny przekrój przewodu zacisków uniwersalnych stosowanych do...”

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Zaciski muszą być zaprojektowane na taki sam maksymalny prąd zwarciaowy jak przewody uziemiające i zwierające!