


FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN (819 282)

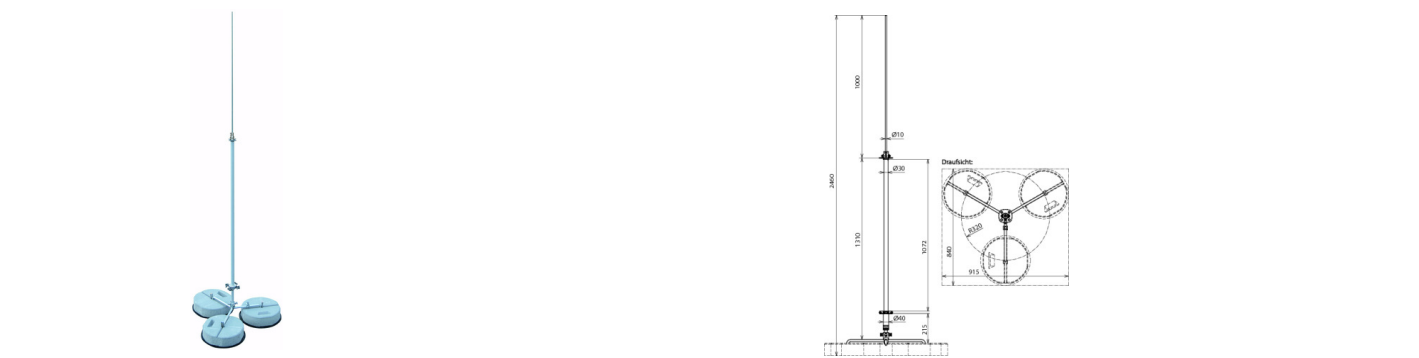

Typ Nr kat.	FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN 819 282	
Wysokość	2300 mm	
Materiał statywu	St/tZn	
Wymagana powierzchnia dla statywu	850 x 930 mm	
Promień (statyw)	320 mm	
Liczba podstaw	3	
Materiał rury wsporczej	GRP / aluminium	
Długość rury wsporczej	1300 mm	
Długość izolacyjna	1095 mm	
Średnica zewnętrzna Ø	30 mm	
Długość iglicy odgromowej	1000 mm	
Materiał iglicy odgromowej	stal nierdzewna	
Maksymalne obciążenie wiatrem przy 3 podstawach po 17 kg, 2 przewody HVI light na zewnątrz	149 km/h	
Siła wciągania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Siła zginania przy długości 500 mm	200 N (rura wsporcza, izolator zgodnie z normą 62561-8)	
Odniesienie do norm	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Waga	4,6 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364252073	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.