


POP 4 255 C32 (900 766)


- Effective power frequency overvoltage protection
- Compact design allows easy retrofitting
- Compliance with EN 5055



Ilustracje nie są wiążące



Basic circuit diagram POP 4 255 C32

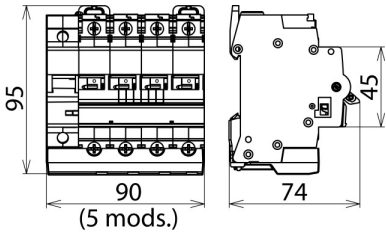

Dimension drawing POP 4 255 C32

POP

Typ Nr kat.	POP 4 255 C32 900 766
Przebadane zgodnie z normą	EN 50550
Maksymalne napięcie niewyłączające AC	255 V
Maksymalne napięcie wyłączające AC	415 V
Czas wyłączenia przy 275 V AC	8 s
Czas wyłączenia przy 400 V AC	120 ms
Maksymalny prąd przy 275 V AC	0,4 A
Maksymalny prąd przy 400 V AC	0,6 A
Obciążenie obwodu	0,7 VA
Wskaźnik wyzwolenia	czerwony

MCB

Typ Nr kat.	POP 4 255 C32 900 766
Charakterystyka wyzwalań	C
Prąd znamionowy AC (I _n)	32 A
Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa (I _{cn}) zgodnie z PN-EN 60898	6 kA
Waga	545 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85363030
GTIN (EAN)	4013364156173
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.