


BEV OL PF K (750 211)

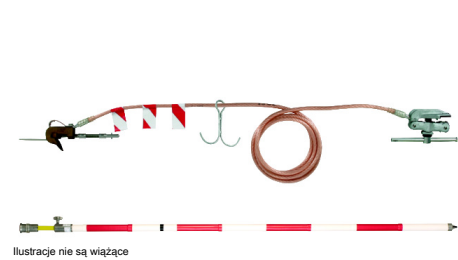

Ilustracje nie są wiążące

Kit includes:		
Type	Part No.	Pos. No.
Tommy bar (K) or ratchet (R)		
EKV K H 50 12000	1x 751 121	1+4+8+11
ESTC SQL RW 5000	1x 769 502	12

Ilustracje nie są wiążące

Typ Nr kat.	BEV OL PF K 750 211
Design	Tommy bar
Type of cable	Single-pole
Cable cross-section (phase side)	50 mm ²
Cable cross-section (earth side)	50 mm ²
Length (single-pole cable)	12000 mm
Fully insulated	No
Cable length	12000 mm
Standard	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Max. short-circuit current I _k 0.06 s	32.0 kA
DB drawing No.	3 Ebgw 01.51
DB material No.	237 118
Waga	15,55 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364123809
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Profile-free earthing means that the earthing cable can be suspended on the tower thus allowing for limited diesel locomotive operation.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.