


DM AF FL30X3.5 D120MM TPE (478 599)

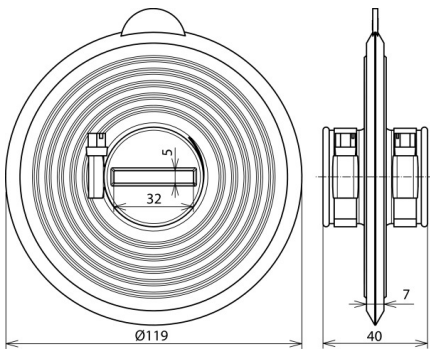

Ilustracje nie są wiążące

Przepust przeszedł badanie wodoszczelności pod ciśnieniem do 1 bar, co odpowiada sytuacji montażowej do głębokości 10 m w przypadku stojącej wody, dodatkowo badanie powietrzem pod ciśnieniem 5 bar zgodnie z normą DIN EN 62561-5.

Typ	DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
Nr kat.	478 599
Materiał uszczelki wodoszczelnej	termoplastyczny elastomer
Materiał taśm napinających	stal nierdzewna
Średnica uszczelki wodoszczelnej	119 mm
Badanie wodoszczelności	1 bar
Spełnia wymagania normy	DIN EN 62561-5
Waga	170 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	40169300
GTIN (EAN)	4013364158023
Jed. Op.	10 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.