


DSFS (920 000)

- do pośredniego przyłączenia dachowego masztu linii napowietrznej do zewnętrznego urządzenia piorunochronnego
- połączenia ze stali nierdzewnej

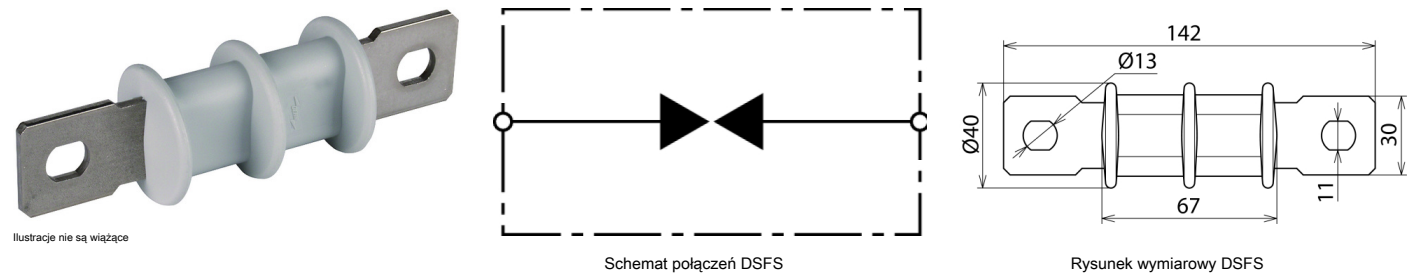

Iskiernik ochronny z izolacją z tworzywa sztucznego do pośredniego przyłączenia dachowego masztu linii napowietrznej do zewnętrznego urządzenia piorunochronnego.

Typ	DSFS
Nr kat.	920 000
Napięcie przeskoku 100% przy udarze piorunowym (1,2/50 μs) (U _{rimp})	~ 25 kV
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μs) (I _n)	25 kA
Stopień ochrony	IP 54
Napięcie przemienne zadziałania (50 Hz) (U _{aw})	~ 10 kV
Materiał (przyłączenie)	stal nierdzewna (V2A)
Przyłączenie	otwór Ø13x11 mm
Materiał płaszczu	tworzywo sztuczne
Waga	127 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364057494
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.