


EL16 L30.05M 2KSO 8.10 (416 300)

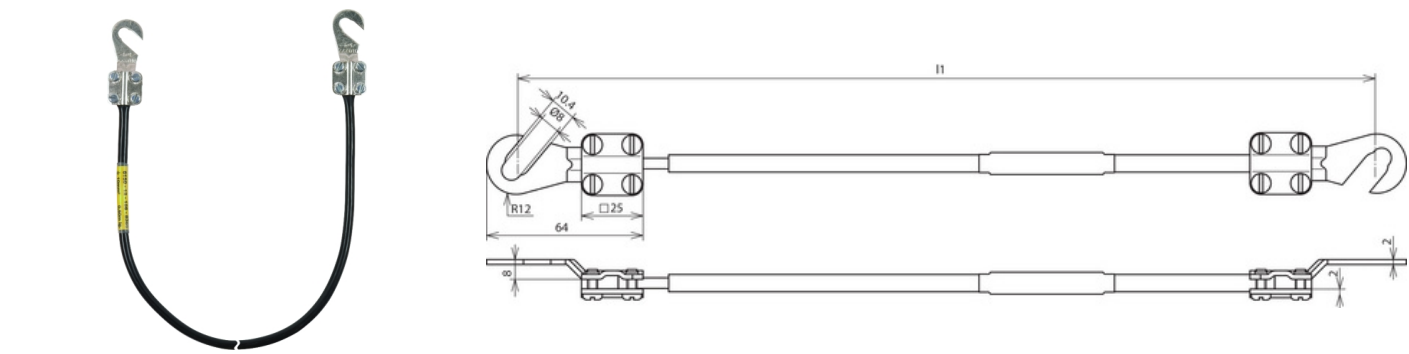

Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                           | EL16 L30.05M 2KSO 8.10  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Nr kat.                                       | 416 300                 |
| Przekrój przewodu                             | 16 mm²                  |
| Długość przewodu (l1)                         | 30,05 m                 |
| Końcówka kablowa otwarta                      | 2x M8 / M10             |
| Przewód                                       | Miedź bardzo elastyczny |
| Średnica pojedynczej żyły                     | 0,1 mm                  |
| Wytrzymałość izolacji przewodu (AC / DC)      | 600 V                   |
| Zakres temperatury pracy                      | -40 °C ... +150 °C      |
| Kolor                                         | czarna •                |
| Materiał końcówki kablowej                    | Cu/gal Sn               |
| Śruba                                         | M4 x 10 mm              |
| Materiał śruby                                | St/gal Zn               |
| Odniesienie do norm                           | DIN EN 62561-1          |
| Waga                                          | 5,94 kg                 |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85444290                |
| Nr magazynowy                                 | 6150-12-156-9125        |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364028739           |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                  |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Jeśli produkty mają być zapakowane zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w normach VG, należy to wyraźnie zaznaczyć przy składaniu zamówienia.