


EKV5+0 16 G VQ7PF5A (VQ7PF5A)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

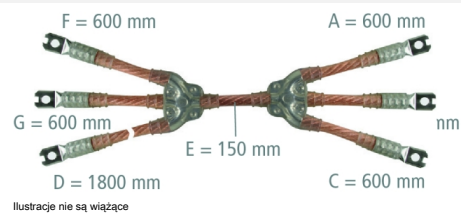

| Typ                                             | EKV5+0 16 G VQ7PF5A                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                         | VQ7PF5A                                                                         |
| Wykonanie                                       | pięciobiegunowa                                                                 |
| Przekrój przewodu (po stronie fazy)             | 16 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)       | 16 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Długość przewodu fazowego A                     | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu fazowego B                     | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu fazowego C                     | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu fazowego F                     | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu fazowego G                     | 600 mm                                                                          |
| Długość przewodu uziemiającego                  | 1800 mm                                                                         |
| Przekrój przewodu                               | 16 mm <sup>2</sup>                                                              |
| Pełna izolacja                                  | nie                                                                             |
| Maksymalny prąd zwarciovyy I <sub>k</sub> 0,5 s | 4,5 kA                                                                          |
| Maksymalny prąd zwarciovyy I <sub>k</sub> 1 s   | 3,2 kA                                                                          |
| Zaciskana końcówka oczkowa                      | PK1                                                                             |
| Spełnia wymagania normy                         | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)              |
| Zakres temperatury pracy                        | -25 °C ... +55 °C                                                               |
| Materiał przewodu                               | Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna |
| Materiał izolacji                               | Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)                          |
| Otwór (końcówka oczkowa)                        | Ø12,5 mm                                                                        |
| Waga                                            | 1,86 kg                                                                         |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)   | 85359000                                                                        |
| GTIN (EAN)                                      | 4013364164154                                                                   |
| Jed. Op.                                        | 1 szt.                                                                          |

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.