


EKV5+0 25 G VZKQZB5 (VZKQZB5)

- Z antyobrotową zaciskaną końcówką kablową PK1
- Urządzenia do uziemiania i zwierania można zestawiać online za pomocą konfiguratora urządzeń do uziemiania i zwierania

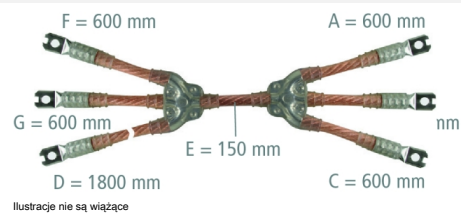

Typ	EKV5+0 25 G VZKQZB5
Nr kat.	VZKQZB5
Wykonanie	pięciobiegunowa
Przekrój przewodu (po stronie fazy)	25 mm ²
Przekrój przewodu (po stronie uziemienia)	25 mm ²
Długość przewodu fazowego A	600 mm
Długość przewodu fazowego B	600 mm
Długość przewodu fazowego C	600 mm
Długość przewodu fazowego F	600 mm
Długość przewodu fazowego G	600 mm
Długość przewodu uziemiającego	1800 mm
Przekrój przewodu	25 mm ²
Pełna izolacja	nie
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	7,0 kA
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	4,9 kA
Zaciskana końcówka oczkowa	PK1
Spełnia wymagania normy	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C
Materiał przewodu	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)
Otwór (końcówka oczkowa)	Ø12,5 mm
Waga	2,28 kg
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364164161
Jed. Op.	1 szt.

Uwaga: Przy składaniu zamówienia należy podać unikalny numer wariantu.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.