


D BEB 1 / EBS 15-03-19 (419 010)

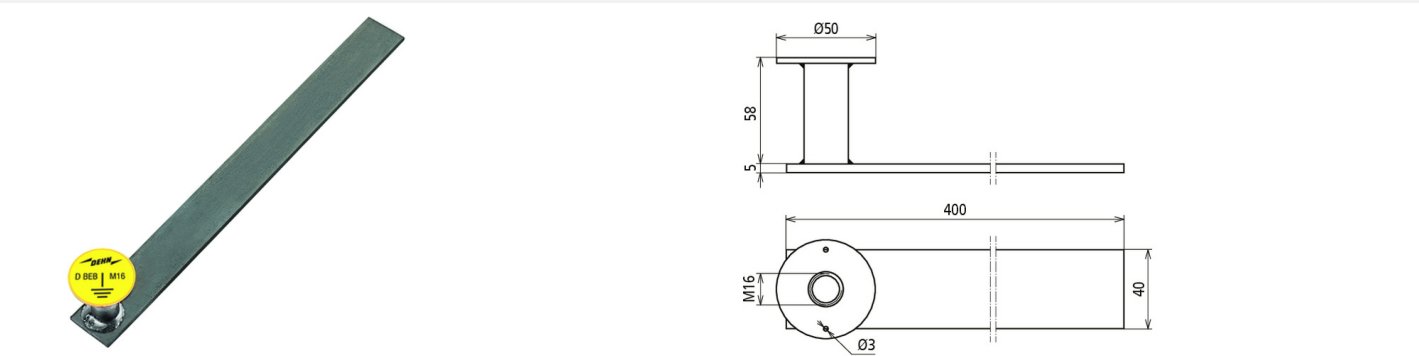

Mostki uziemiające z płaskownika stalowego

Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie płaskownika stalowego do uziemiającego zbrojenia – przez zdefiniowaną spoinę spawalniczą. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.

| Typ                                           | D BEB 1 / EBS 15-03-19   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                                       | 419 010 <span>NEW</span> |
| Materiał płytki                               | stal nierdzewna          |
| Nr materiału                                  | 1.4301                   |
| Materiał tulei                                | Stal / Miedź             |
| Materiał płaskownika                          | S235                     |
| Prąd zwarciov                                 | > 25 kA                  |
| Prąd testowy                                  | 40 kA / 100 ms           |
| Odniesienie do norm                           | Ril 997.0205A01          |
| Prąd zwarciov (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA                  |
| Gwint                                         | M16                      |
| Średnica płytki przyłączeniowej               | 50 mm                    |
| Wymiary płaskownika                           | 400 x 40 x 5 mm          |
| Wysokość całkowita                            | 58 mm                    |
| Nr rysunku DB                                 | 3 Ebs 15.03.19 - 30      |
| Waga                                          | 760 g                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85369010                 |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364439443            |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                   |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.