


D BEB 2 / EBS 15-03-19 (419 020)

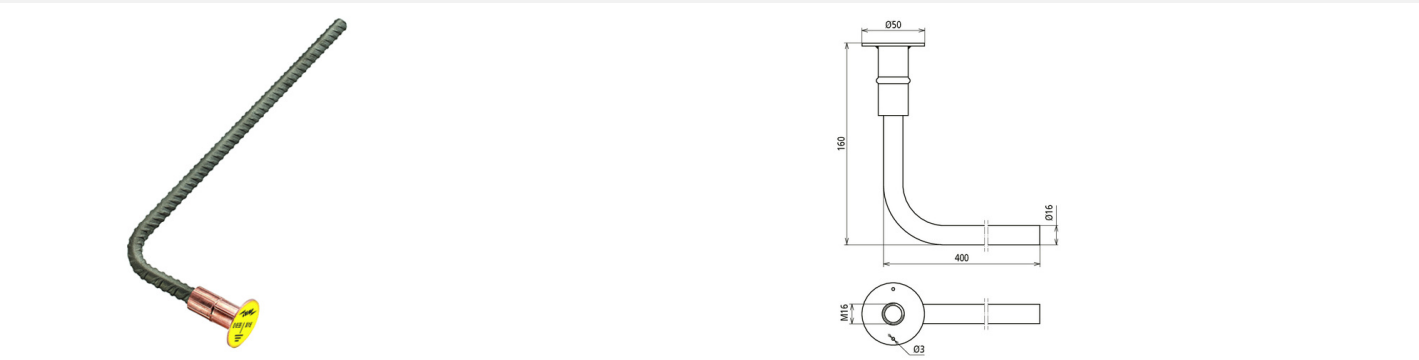

Ilustracje nie są wiążące

Mostki uziemiające ze stali zbrojeniowej

Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie wygiętego pręta zbrojeniowego do uziemiającego zbrojenia. To rozwiązanie jest szczególnie godne polecenia w sytuacjach montażowych, w których przestrzeń ma krytyczne znaczenie. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.

Typ	D BEB 2 / EBS 15-03-19
Nr kat.	419 020 NEW
Materiał płytki	stal nierdzewna
Nr materiału	1.4301
Materiał tulei	Stal / Miedź
Materiał osi	Stal zbrojeniowa B500B
Prąd zwarciovowy	> 25 kA
Prąd testowy	40 kA / 100 ms
Odniesienie do norm	Ril 997.0205A01
Prąd zwarciovowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Gwint	M16
Średnica płytki przyłączeniowej	50 mm
Średnica stali zbrojeniowej	16 mm
Wysokość montażowa	160 mm
Długość	400 mm
Nr rysunku DB	3 Ebs 15.03.19 - 31
Waga	950 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364439405
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.