


D BEB 7 / EBS 15-03-19 (419 070)

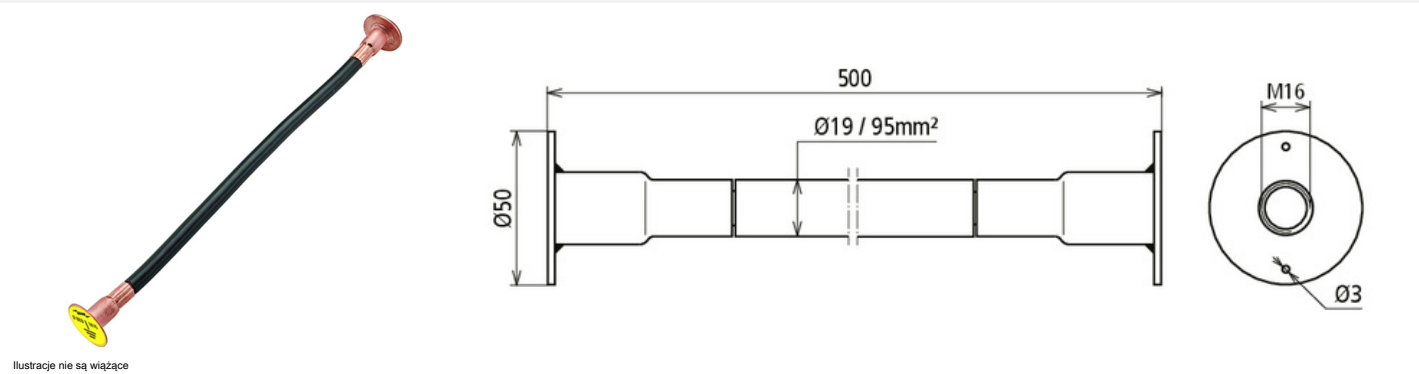

Mostki uziemiające z kabla miedzianego

Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Ten wariant jest używany jako przepust uziemiający do elementów budowlanych. Jest montowany równo z powierzchnią po obu stronach. Elastyczność kabla ułatwia użytkownikowi montaż w zbrojeniu. Te mostki uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i mogą być tym samym wykorzystywane w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.

| Typ                                           | D BEB 7 / EBS 15-03-19   |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Nr kat.                                       | 419 070 <span>NEW</span> |
| Materiał płytki                               | stal nierdzewna          |
| Nr materiału                                  | 1.4301                   |
| Materiał tulei                                | Stal / Miedź             |
| Materiał kabla                                | Miedź                    |
| Prąd zwarciov                                 | > 25 kA                  |
| Prąd testowy                                  | 40 kA / 100 ms           |
| Odniesienie do norm                           | Ril 997.0205A01          |
| Prąd zwarciov (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA                  |
| Gwint                                         | M16                      |
| Średnica płytki przyłączeniowej               | 50 mm                    |
| Kabel                                         | NY-Y-O                   |
| Przekrój kabla                                | 95 mm²                   |
| Średnica kabla                                | 19 mm                    |
| Długość                                       | 500 mm                   |
| Nr rysunku DB                                 | 3 Ebs 15.03.19 - 33      |
| Waga                                          | 700 g                    |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) | 85369010                 |
| GTIN (EAN)                                    | 4013364439542            |
| Jed. Op.                                      | 1 szt.                   |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.