


EKV3+1 150 G V1KPXFR (V1KPXFR)

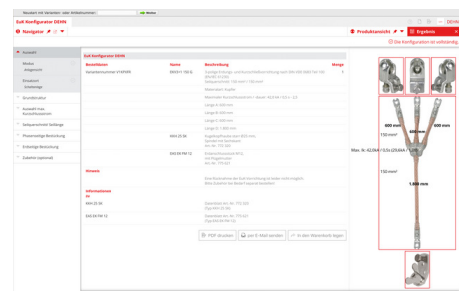

Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV3+1 150 G V1KPXFR	
Nr kat.	V1KPXFR	
Przylącze po stronie fazy	KKH 25 SK	
Przylącze po stronie uziemienia	EAS EK FM 12	
Do kulowych punktów mocowania Ø	25 mm	
Przekrój przewodu miedzianego	150 mm ²	
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	42,0 kA	
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	29,6 kA	
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)	
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C	
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna	
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)	
Waga	9,85 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364165427	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciąglym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.