


EKV3+1 50 R VMBDCM1 (VMBDCM1)

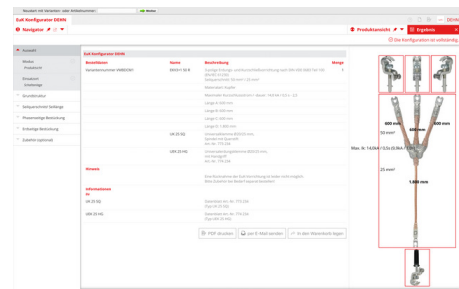

Ilustracje nie są wiążące

Typ	EKV3+1 50 R VMBDCM1	
Nr kat.	VMBDCM1	
Przylącze po stronie fazy	UK 25 SQ	
Przylącze po stronie uziemienia	UEK 25 HG	
Do kulowych punktów mocowania Ø	20 / 25 mm	
Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości	15 mm	
Zakres zacisku drut / płaskownik	20 mm	
Przekrój przewodu miedzianego	50/25 mm ²	
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 0,5 s	14,0 kA	
Maksymalny prąd zwarciovyy I _k 1 s	9,9 kA	
Norma	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)	
Zakres temperatury pracy	-25 °C ... +55 °C	
Materiał linki	Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna	
Materiał izolacji	Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)	
Waga	5,09 kg	
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364165519	
Jed. Op.	1 szt.	

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.