


EKV3+1 95 R VRAB9WB (VRAB9WB)

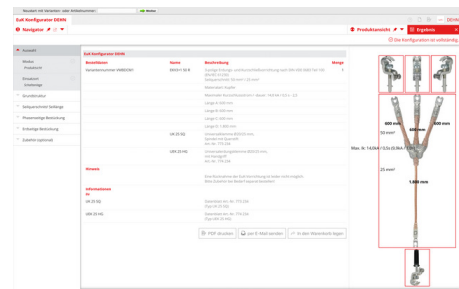

Ilustracje nie są wiążące

| Typ                                                | EKV3+1 95 R VRAB9WB                                                             |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nr kat.                                            | VRAB9WB                                                                         |  |
| Przylącze po stronie fazy                          | UK 25 SQ                                                                        |  |
| Przylącze po stronie uziemienia                    | UEK 25 HG                                                                       |  |
| Do kulowych punktów mocowania Ø                    | 20 / 25 mm                                                                      |  |
| Do sworzni T-kształtnych z kołnierzem o szerokości | 15 mm                                                                           |  |
| Zakres zacisku drut / płaskownik                   | 20 mm                                                                           |  |
| Przekrój przewodu miedzianego                      | 95/35 mm <sup>2</sup>                                                           |  |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 0,5 s     | 26,5 kA                                                                         |  |
| Maksymalny prąd zwarciový I <sub>k</sub> 1 s       | 18,7 kA                                                                         |  |
| Norma                                              | DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) oraz DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)              |  |
| Zakres temperatury pracy                           | -25 °C ... +55 °C                                                               |  |
| Materiał linki                                     | Miedź elektrolityczna, linka o bardzo cienkich żyłach oraz niezwykle elastyczna |  |
| Materiał izolacji                                  | Tworzywo termoplastyczne (mieszanka miękkiego PVC YM2)                          |  |
| Waga                                               | 6,72 kg                                                                         |  |
| Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)      | 85359000                                                                        |  |
| GTIN (EAN)                                         | 4013364165533                                                                   |  |
| Jed. Op.                                           | 1 szt.                                                                          |  |

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.