


IS 72.5 SQ SN7743 (766 312)

- For use as switching, operating and earthing stick
- Handle closed with end cap



Ilustracje nie są wiążące

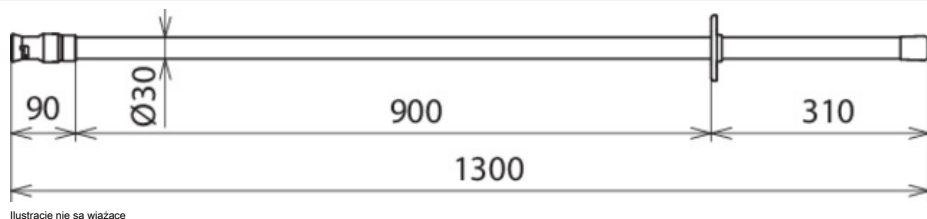

Ilustracje nie są wiążące

Typ	IS 72.5 SQ SN7743
Nr kat.	766 312
Nominal voltage (U _n)	1 ... 72.5 kV
Total length (l _Σ)	1300 mm
Insulating clearance (l _i)	900 mm
Handle length (l _h)	310 mm
Insertion depth (l _o)	90 mm
Standard (insulating stick)	E DIN VDE V 0681-1
For	Indoor and outdoor installations
Material	Glass-fibre reinforced polyester tube
Diameter	30 mm
For use at	*
Supporting head for	T pin shaft
Anti-rotation plug-in coupling including end fitting	No
Type of device	Insulating stick
Waga	540 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364311985
Jed. Op.	1 szt.

^{*)} Max. shutter weight when inserting insulating protective shutters

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.