

Zasilacz Wodoodporny Okrągły 58 mm

Waterproof Power Supply Round 58 mm



Możliwość instalacji wewnątrz jak i na zewnątrz
Possibility of installation inside and outside


Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB046461	PB046478
Kod EAN / EAN code		5908293946461	5908293946478
Stopień ochrony / IP		IP67	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage range	100-240VAC	
	Częstotliwość napięcia / Frequency range	47~63Hz	
	Sprawność / Efficiency	92%	
	PF/ Power factor	PF>0,5	
	Prąd AC / AC current	0,48A-0,84A	
	Prąd rozruchowy / Inrush current	65A	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowy/ Rated current	5A	2,5A
	Zakres natężenia / Current range	0~5A	0~2,5A
	Moc znamionowa / Rated power	60W	60W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	140-220 mV	
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	10%	
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Automatyczny powrót do pracy po usunięciu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przeciążeniowe / Overload	Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przed przegrzaniem / Over temperature	Automatyczne wyłączenie i powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny / Shut down o/p voltage. Re-power on to recover	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20~+50°C	
	Temperatura magazynowania / Storage temperature	-40~+70°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji / Withstand voltage	bd	
	Spełniane normy / Safety standards	CE, SELV, RoHS, IP67	
	Normy EMC / EMC Test Standards	EN55015, EN61547, EN61000-3-3, EN61000-3-2	

Zasilacz Wodoodporny Okrągły 58 mm

Waterproof Power Supply Round 58 mm

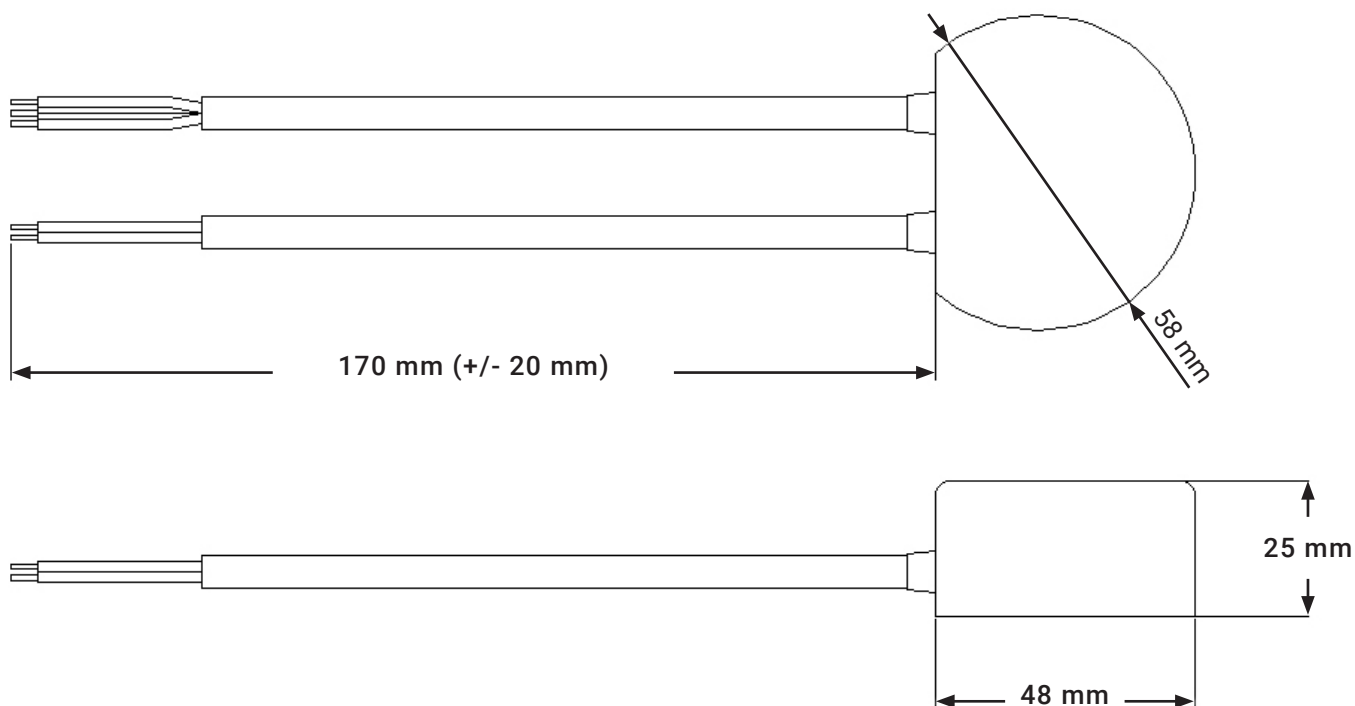

Waga / Weight	~125 g
Wymiary (średnica x grubość) Dimension (diameter x thickness)	58 x 48 x 25 mm