




Geometric Ring LED DI-IN 800 124W 8650/3750lm 840 OPAL Szary STD

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC RING LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC RING LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie. Zawieszenia w komplecie.

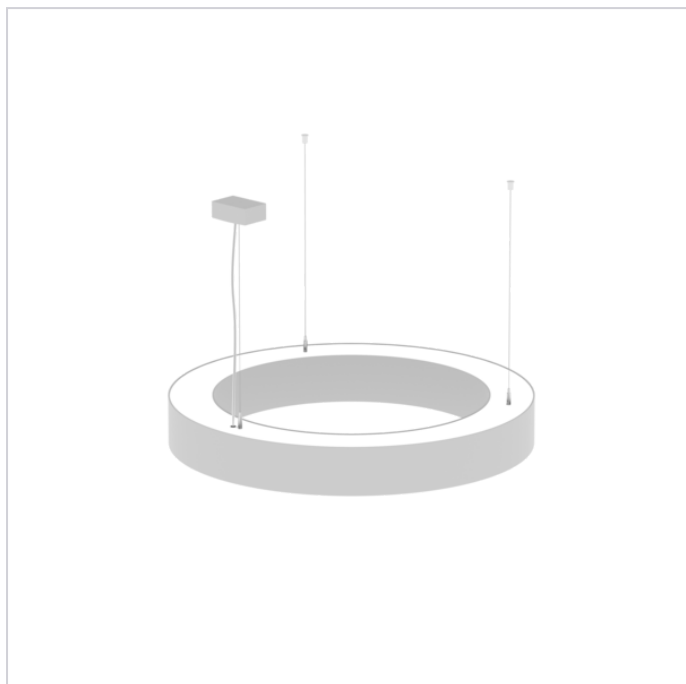

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AE003.2211.840.A000

EAN: 5907671349436

Akcesoria: Geometric LED (Ring/Triangle) Zawieszenie centralne 3x

Montaż: zwieszany (zawieszenia 1,5 m w komplecie)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	16

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	124 W
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	8.5 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Inne	DI-8700lm / IN-3700lm
Info	800mm

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy DI [lm]	8650 lm
Strumień świetlny oprawy IN [lm]	3750 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	100 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI/IN
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	54000 h
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	54000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

H	G
108	800

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

PXF LIGHTING
PROFESSIONAL LIGHTING TECHNOLOGY

WWW.PXF.PL

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS019.11.1500, FS019.11.3000,
FS019.11.5000, FS019.11.7000,
FS019.33.1500, FS019.33.3000,
FS019.33.5000, FS019.33.7000,
FS019.22.1500, FS019.22.3000,
FS019.22.5000, FS019.22.7000

Geometric LED (Ring/Triangle) Zawieszenie centralne
3x