



Geometric Ring LED Mini 820 NT 50W 6030lm 830 OPAL Szary STD

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie okręgu. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC RING MINI LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AE019.2211.830.A000

EAN: 5904349162625

Akcesoria: Geometric Ring LED Mini NT Szablon

Montaż: natynkowy

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	17

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	50 W
Moduły LED	1x
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	6030 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	121 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	84 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	6.8 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	820mm NT


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

H	G
68	820

H - Wysokość / głębokość
G - Średnica zewnętrzna

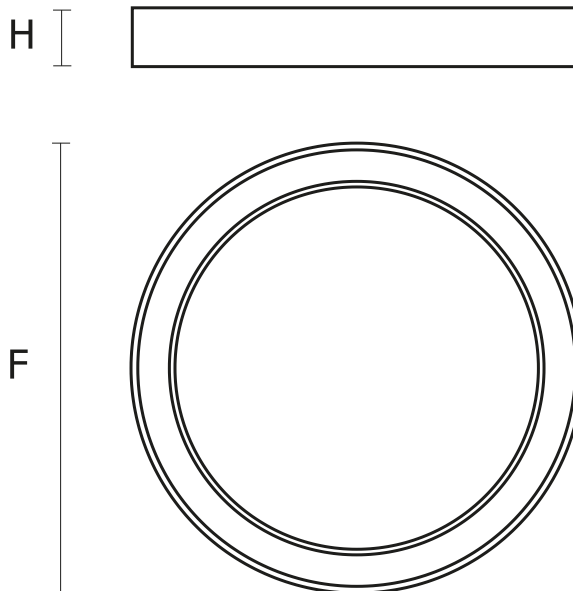

Akcesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE

FL049.00.0000, FL048.00.0000

Geometric Ring LED Mini NT Szablon