




# Sigma II Trimless LED 1625 36W 4825lm 840 MPRM Szary TH5

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Charakterystyczny klosz OPAL bezramkowo styka się z krawędzią oprawy. Sigma Trimless LED Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

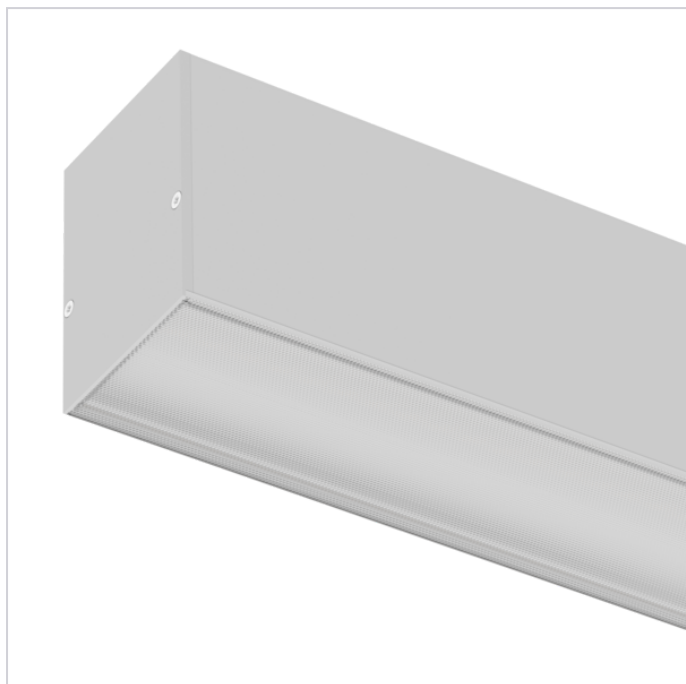

## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** AU003.2222.840.A020

**EAN:** 5904349170897

**Akcesoria:** SIGMA II Trimless LED końcówka, Zawieszenie elektryczne, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet, Zawieszenie zwykłe, Sigma II Trimless LED Uchwyt 105mm SAS150 Białe, Sigma II Trimless LED Opaska maskująca, Sigma II Trimless LED Uchwyt NT Komplet, Sigma II Zawieszenie DI-IN M10, Uchwyt do regulacji rozstawu zawieszenia Sigmy Trimless czarny

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Materiał obudowy                            | Aluminium |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak       |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raster / przestona   | MPRM                                        |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                                   |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 36 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | TH5           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 4825 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 134 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 3.7 kg |
| Kolor                                   | Szary  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |



**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność udarowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L    | W  |
|------|----|
| 1625 | 57 |

L - Długość  
W - Szerokość

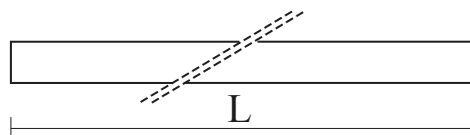

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE005.11.0003, FE005.33.0003,  
FE005.22.0003

SIGMA II Trimless LED końcówka

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

## ELEMENTY MONTAŻOWE

FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe

FB034.11.0000

Sigma II Trimless LED Uchwyt 105mm SAS150 Biały

FJ037.33.0000

Sigma II Trimless LED Opaska maskująca

FB026.11.0000, FB026.33.0000,  
FB026.22.0000

Sigma II Trimless LED Uchwyt NT Komplet

FS024.00.0000

Sigma II Zawieszenie DI-IN M10

FB015.33.0000

Uchwyt do regulacji rozstawu zawieszenia Sigmy Trimless czarny