




📄 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

# Sigma II Trimless Corner LED X 48W 6130lm 830 MPRM Szary TH5 STD

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Charakterystyczny klosz OPAL bezramkowo styka się z krawędzią oprawy. Sigma Trimless Corner LED Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

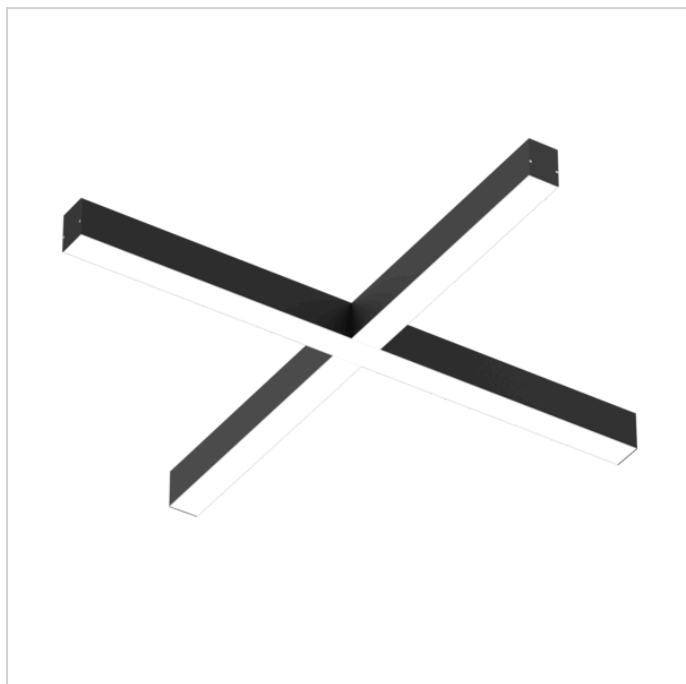

## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** AV003.2222.830.A020

**EAN:** 5904349186805

**Akcesoria:** SIGMA II Trimless LED końcówka,  
Zawieszenie elektryczne, Sigma II/Sigma II  
GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy  
uniwersalny Komplet, Zawieszenie zwykłe

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Materiał obudowy                            | Aluminium |
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak       |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raster / przestona   | MPRM                                        |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                                   |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 48 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | TH5           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 6130 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 128 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 5.4 kg |
| Kolor                                   | Szary  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |


**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność udarowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L    | W    |
|------|------|
| 1117 | 1117 |

L - Długość  
W - Szerokość

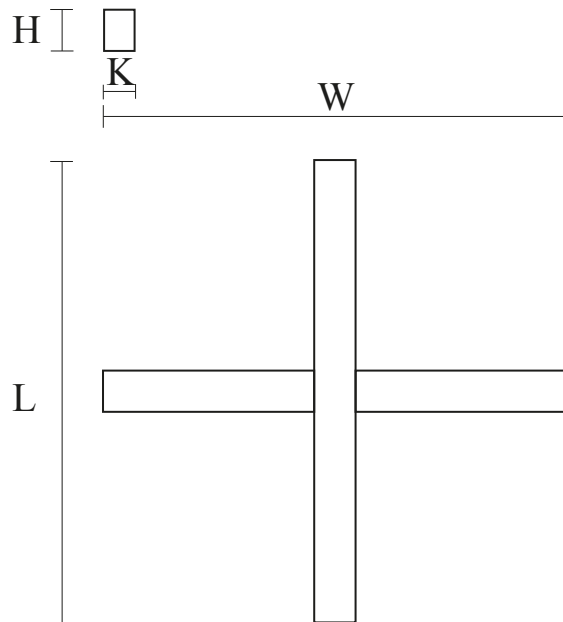

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE005.11.0003, FE005.33.0003,  
FE005.22.0003

SIGMA II Trimless LED końcówka

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY ŁĄCZĄCE

---



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe