



📄 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

# Sigma II GK Trimless LED 545 13W 1535lm 830 MPRM Biały TH5

Nowy system wpuszczanych opraw LED bez ramki przeznaczony do tworzenia linii świetlnych bez widocznych połączeń i mechanicznych elementów montażowych. Oprawa została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu elastycznych kloszy ekstrudowanych. Jest eleganckim i bardzo efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni reprezentacyjnych.



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** AW001.1122.830.A020

**EAN:** 5904349180063

**Akcesoria:** Sigma II G/K Trimless LED końcówka, Sigma II GK Trimless Corner LED Szablon do sufitu, Sigma II GK Trimless LED łącznik liniowy Komplet, Sigma II GK Trimless LED Szablon, Uchwyt do Sigmy GK Trimless Komplet 2 szt

**Montaż:** do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy Aluminium

Przystosowane do tworzenia linii świetlnych tak

### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona MPRM

Kolor klosza/pokrywy Bezbarwny

Materiał klosza Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 13 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | TH5           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 1535 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 118 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 1.6 kg |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |



**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność udarowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L   | W  |
|-----|----|
| 545 | 57 |

L - Długość  
W - Szerokość

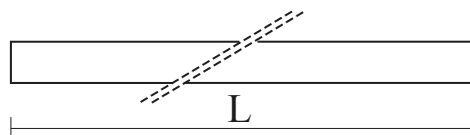

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE006.11.0002, FE006.33.0002,  
FE006.22.0002

Sigma II G/K Trimless LED końcówka

FL052.00.0000

Sigma II GK Trimless Corner LED Szablon do sufitu

### ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ003.00.0000

Sigma II GK Trimless LED Łącznik liniowy Komplet

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL021.00.0000

Sigma II GK Trimless LED Szablon

FB022.00.0000

Uchwyt do Sigmy GK Trimless Komplet 2 szt