




📷 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

Sigma II GK Trimless Corner LED L 25W 3065lm 830 MPRM Biały TH5 STD

Nowy system wpuszczanych opraw LED bez ramki przeznaczony do tworzenia linii świetlnych bez widocznych połączeń i mechanicznych elementów montażowych. Oprawa została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu elastycznych kloszy ekstrudowanych. Jest eleganckim i bardzo efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni reprezentacyjnych.

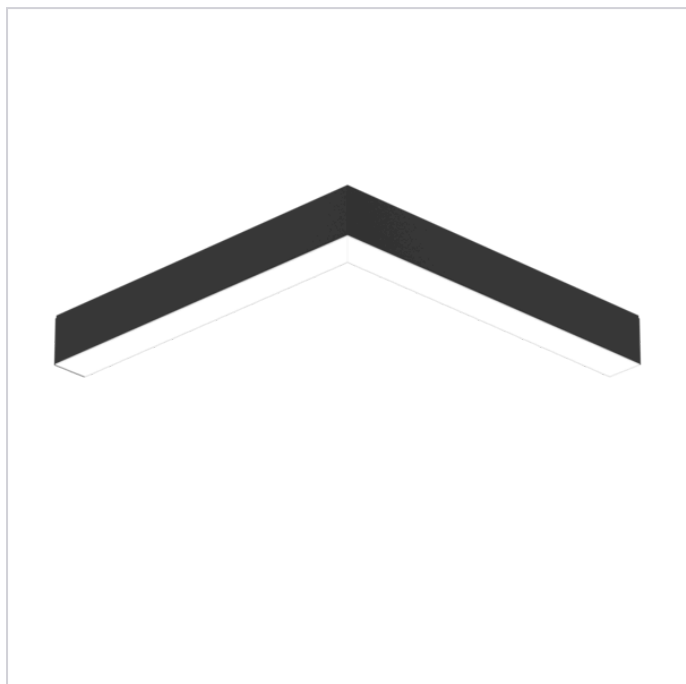

INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AX001.1122.830.A020

EAN: 5904349187604

Akcesoria: Sigma II G/K Trimless LED końcówka, Sigma II GK Trimless LED łącznik liniowy Komplet

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	25 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	TH5
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	3065 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	123 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	2.7 kg
Kolor	Biały
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
587	587

L - Długość
W - Szerokość

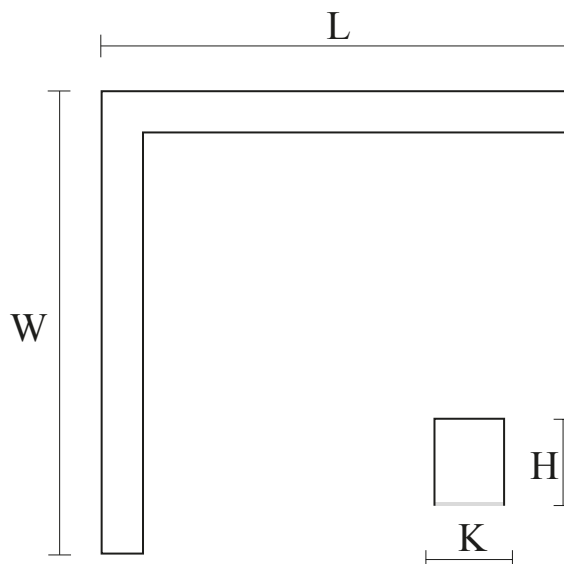

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FE006.11.0002, FE006.33.0002,
FE006.22.0002

Sigma II G/K Trimless LED końcówka

ELEMENTY ŁĄCZĄCE

FJ003.00.0000

Sigma II GK Trimless LED łącznik liniowy Komplet