



Tubo Track LED

30° 29W 2630lm

840 RF Antracyt

STD

Zwieszana oprawa LED o subtelnej konstrukcji. Przeznaczona do pomieszczeń reprezentacyjnych z możliwością dopasowania do wnętrza poprzez lakierowanie obudowy na dowolny kolor z palety RAL. Zawieszenie elektryczne w komplecie.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BC007.4466.840.A000

EAN: 5907671373981

Akcesoria: Tubo LED Moduł pusty

Montaż: Zwieszany z szynoprzewodu

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	20

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	29 W
Moduły LED	1x
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	2630 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	91 lm/W
Sprawność oprawy [%]	81
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie	nie
Podział światła	Bardzo wąskostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Kąt rozsyłu [°]	30°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	1 kg
Kolor	Antracyt
Zakres temperatur pracy [°C]	-20 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	H	G
200	200	80


L - Długość

H - Wysokość / głębokość

G - Średnica zewnętrzna

AKCESORIUM:
MODUŁ PUSTY

ACCISSORY:
EMPTY MODULE

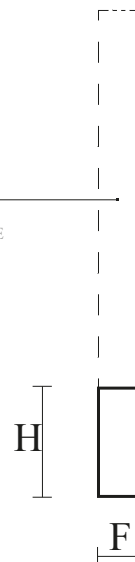

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL013.44.0400, FL013.44.0800,
FL013.44.1200

Tube LED Moduł pusty