



# Velo Wall LED

## 1165 31W 3690lm

### 830 OPAL Szary

### TH5

Dzięki swojemu kształtowi VELO WALL LED jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** BF003.2211.830.A020

**EAN:** 5904312518671

**Akcesoria:** Velo Końcówka, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

**Montaż:** ścienny

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Przystosowane do tworzenia linii świetlnych | tak |
|---------------------------------------------|-----|

#### DANE OPTYCZNE

|                    |      |
|--------------------|------|
| Raster / przestona | OPAL |
|--------------------|------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor klosza/pokrywy | Biały |
|----------------------|-------|

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Materiał klosza | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
|-----------------|--------------------------------------|

|     |    |
|-----|----|
| UGR | 22 |
|-----|----|

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 31 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | TH5           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 3690 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 119 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 2.9 kg |
| Kolor                                   | Szary  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |


**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność uderowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L    | W   |
|------|-----|
| 1165 | 101 |

L - Długość  
W - Szerokość

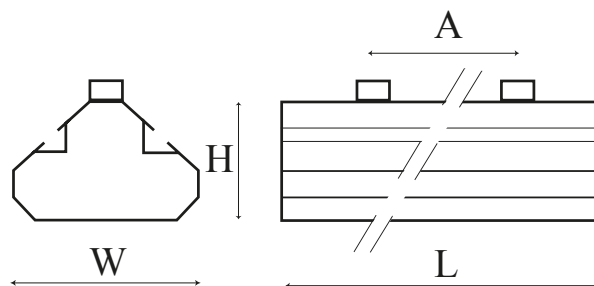

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE016.11.0002, FE016.11.0003,  
FE016.33.0002, FE016.33.0003,  
FE016.22.0002, FE016.22.0003

Velo Końcówka

### ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy  
uniwersalny Komplet