



Velo Wall LED

1455 38W

4830lm 840

MPRM Szary TH5

Dzięki swojemu kształtowi VELO WALL LED jest doskonałym rozwiązaniem do instalacji w narożach, a tym samym oświetlania korytarzy, klatek schodowych oraz innych miejsc o ograniczonej przestrzeni.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: BF004.2222.840.A020

EAN: 5904312532523

Akcesoria: Velo Końcówka, Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy uniwersalny Komplet

Montaż: ścienny

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	tak
---	-----

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	MPRM
--------------------	------

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
----------------------	-----------

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
-----------------	---

UGR	19
-----	----

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	38 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	TH5
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	4830 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	127 lm/W
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

DANE INFORMACYJNE

Waga netto	3.7 kg
Kolor	Szary
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%


CERTYFIKATY

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

Wymiary

L	W
1455	101

L - Długość
W - Szerokość

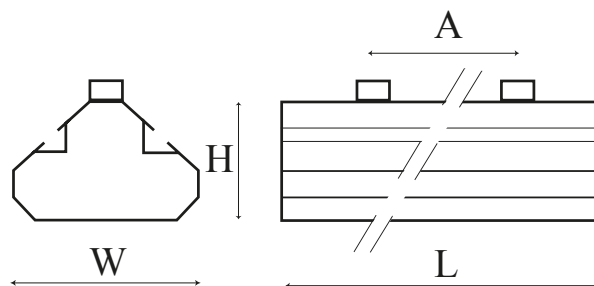

Akcesoria

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE



FE016.11.0002, FE016.11.0003,
FE016.33.0002, FE016.33.0003,
FE016.22.0002, FE016.22.0003

Velo Końcówka

ELEMENTY ŁĄCZĄCE



FJ002.00.0000

Sigma II/Sigma II GK/Velo/VIP/VIP GK Łącznik liniowy
uniwersalny Komplet