



# Roma LED

## 600x600 18W

## 2880lm 840

## MPRM Biały STD

Oprawa ROMA LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza. Jest przeznaczona do montażu w sufitach o widocznej konstrukcji nośnej w powierzchniach użyteczności publicznej.



### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** CE003.1122.840.A000

**EAN:** 5907769488214

**Akcesoria:** Roma LED Obudowa NT, Roma LED Ramka 605x605 redukcja

**Montaż:** w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Rodzaj montażu   | do sufitu podwieszanego |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa          |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Raster / przestona   | MPRM                                        |
| Kolor klosza/pokrywy | Bezbarwny                                   |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |
| UGR                  | 14                                          |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 18 W          |
| Moduły LED              | 1x            |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 2880 lm             |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 160 lm/W            |
| Barwa światła                                           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Podział światła                                         | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                  |
| Klasa oprawy                                            | I                   |
| Degradacja diod LED                                     | B10                 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80                 |
| Żywotność diod LED                                      | 54000 h             |
| MacAdam                                                 | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %                |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840                 |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Waga netto                              | 3.5 kg  |
| Kolor                                   | Biały   |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%  |
| Info                                    | 600x600 |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Odporność uderowa      | IK04 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| PZH                    | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |


## Wymiary

| L   | W   | H  |
|-----|-----|----|
| 596 | 596 | 70 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

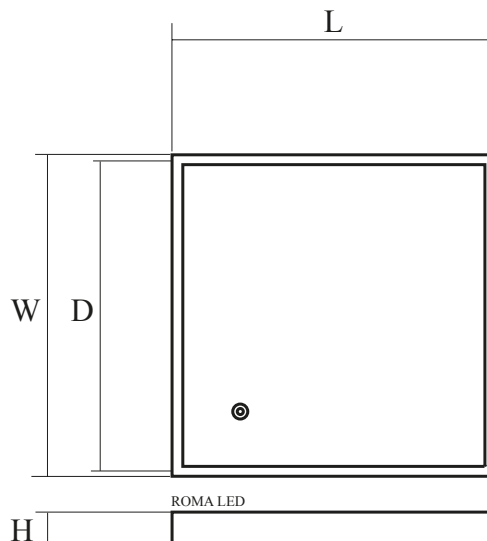

## Akcesoria

### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

FL039.11.1230, FL032.11.1260,  
FL032.11.1260.13, FL038.11.6030,  
FL032.11.6060, FL032.11.6060.13,  
FL032.33.6060

Roma LED Obudowa NT

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL042.11.0605

Roma LED Ramka 605x605 redukcja