



📄 Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

# Roma Clean IP65 LED 600x600 51W 6370lm 830 PAR SH Białe

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych” oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. W oprawie zastosowano źródła światła LED o współczynniku COI 2,5. Dobrze oddają one i podkreślają wszelkie zmiany koloru skóry, zmian skórnych, ran, itp. co pozwala na szybszą i precyzyjną diagnozę wszelkich zewnętrznych uszkodzeń lub niedoskonałości. Oprawy dostępne są w wariantach ze współczynnikiem oddawania barw na poziomie CRI>80 oraz podwyższonym współczynnikiem CRI>90. Oprawy przeznaczone do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Oprawa oświetleniowa jest odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń czystych o stwierdzonej klasie czystości powietrza ISO 3 – 9 wg ISO 14644-1:2015 i posiada certyfikat zgodności: "ISO 14644-14 Odpowiedniość urządzeń i materiałów do zastosowań w pomieszczeniach czystych: emisja cząstek stałych".



## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** CG002.1134.830.A000

**EAN:** 5904349137203

**Akcesoria:** Roma Clean IP65 LED łapka Clip-IN

**Montaż:** Do sufitów 600x600, do sufitów G/K.

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiał obudowy | Blacha stalowa |
|------------------|----------------|

### DANE ELEKTRYCZNE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 51 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

### DANE ŚWIETLNE

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]      | 6370 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 125 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw            | 80       |
| Rozsył światła                     | DI       |
| Temp. barwowa                      | 3000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI          | 830      |

### DANE OPTYCZNE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Raster / przestona   | PAR SH               |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                |
| Materiał klosza      | Szkoło przezroczyste |
| Materiał rastra      | Aluminium            |
| Odbłyśnik            | o wysokim połysku    |
| UGR                  | 15                   |

### DANE INFORMACYJNE

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 9.4 kg |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |


### CERTYFIKATY

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Stopień ochrony od góry (IP)                 | IP65 |
| Stopień ochrony od dołu (IP)                 | IP65 |
| Odporność uderowa                            | IK10 |
| Klasa ochronności                            | I    |
| Ochrona źródła światła                       | tak  |
| PZH                                          | tak  |
| CE                                           | tak  |
| HACCP+                                       | tak  |
| EAC                                          | tak  |
| ISO 14644-14 (zakres klas czystości ISO 3-9) | tak  |

## Wymiary

| L   | W   |
|-----|-----|
| 595 | 595 |

L - Długość  
W - Szerokość

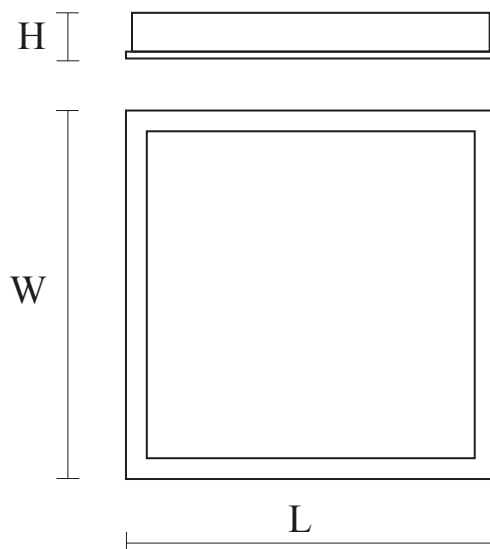

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL041.00.0625

Roma Clean IP65 LED łapka Clip-IN