




# Wall Light LED 480x120 NT 10W 950lm 830 RF Antracyt

Oprawa do montażu na ścianie

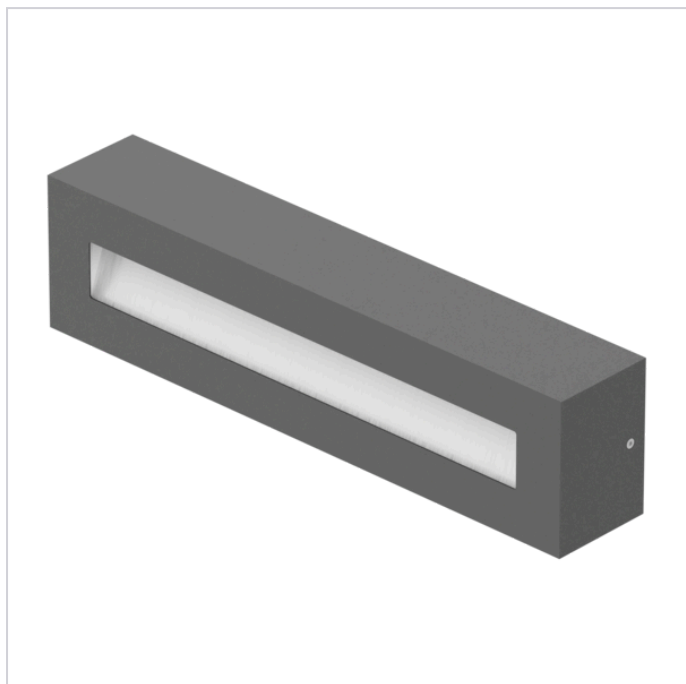

## INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DD006.4466.830.A000

**EAN:** 5904349205865

**Montaż:** na powierzchni ściany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Rodzaj montażu   | Naścienny |
| Materiał obudowy | Aluminium |

### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 10 W          |
| Moduły LED              | 1x            |
| Liczba źródeł światła   | 1             |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 950 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 95 lm/W |
| Sprawność oprawy [%]                                    | 71      |
| Barwa światła                                           | Biała   |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80      |
| Rozsył światła                                          | DI      |
| Klasa oprawy                                            | I       |
| Degradacja diod LED                                     | B10     |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80     |
| MacAdam                                                 | SDCM 3  |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %    |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K  |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830     |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 1 kg     |
| Kolor                                   | Antracyt |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP65 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | tak  |
| PZH                    | tak  |
| CE                     | tak  |
| HACCP+                 | tak  |
| EAC                    | tak  |

## Wymiary

| L   | W   | H  |
|-----|-----|----|
| 480 | 120 | 85 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

