



# Point LED 0100

## 36° 34W 4320lm

### 840 RF Biały

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DR059.1166.840.A000

**EAN:** 5904349141804

**Akcesoria:** VIP DI 1x szyna 3-fazowa

**Montaż:** do szynoprzewodu

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Rodzaj montażu            | do szynoprzewodu |
| Materiał obudowy          | Aluminium        |
| Łączenie do szynoprzewodu | tak              |

#### DANE OPTYCZNE

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Raster / przestona | RF                |
| Odbłyśnik          | o wysokim połysku |
| UGR                | 24                |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 34 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 4320 lm  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 127 lm/W |
| Barwa światła                                           | Biała    |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80       |
| Rozsył światła                                          | DI       |
| Kąt rozsyłu [°]                                         | 36°      |
| Degradacja diod LED                                     | B10      |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L90      |
| MacAdam                                                 | SDCM 3   |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 91 %     |
| Temp. barwowa                                           | 4000 K   |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 840      |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Waga netto                              | 1.1 kg   |
| Kolor                                   | Biały    |
| Zakres temperatur pracy [°C]            | 0 ... 35 |
| Model obracany                          | tak      |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10%   |

**CERTYFIKATY**


|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Odporność uderowa    | IK03 |
| Klasa ochronności    | I    |
| CE                   | tak  |
| HACCP+               | tak  |
| EAC                  | tak  |

## Wymiary

| L   | G   |
|-----|-----|
| 200 | 100 |

L - Długość

G - Średnica zewnętrzna

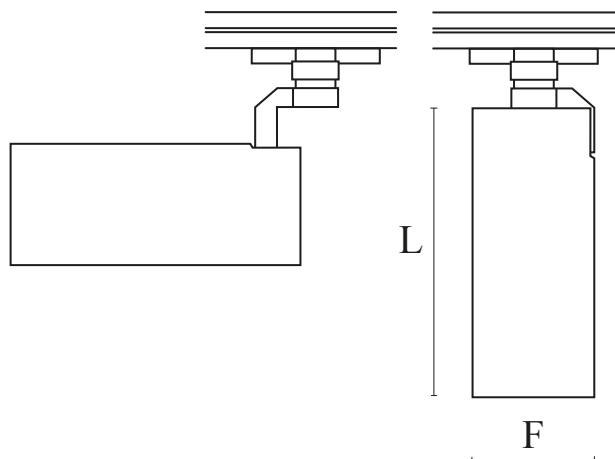

## Akcesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX003.11.1483, FX003.33.1483,  
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

