



# Latte LED 1555

## IP40 39W

## 5450lm 830 OPAL

## Biały STD

Klasyczna, kloszowa oprawa wewnętrzna do oświetlenia ogólnego wyposażona w wysokiej jakości źródła LED.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DX006.1111.830.A000

**EAN:** 5907671373301

**Akcesoria:** Zawieszenie elektryczne, Zawieszenie zwykłe

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Rodzaj montażu   | Uniwersalny                        |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa / tworzywo sztuczne |

#### DANE OPTYCZNE

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Raster / przestona   | OPAL                                 |
| Kolor klosza/pokrywy | Biały                                |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe |
| UGR                  | 19                                   |

**DANE ELEKTRYCZNE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Źródło światła          | LED           |
| Moc oprawy              | 39 W          |
| Rodzaj osprzętu         | Zasilacz      |
| Napięcie znamionowe [V] | 220 ... 240 V |
| Okablowanie przelotowe  | Brak          |
| Zawiera źródło światła  | tak           |
| Współczynnik mocy       | 0.96          |
| Zasilacz - typ          | ON/OFF        |
| Moduł awaryjny          | Brak          |
| Czujnik ruchu           | Brak          |

**DANE ŚWIETLNE**

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Strumień świetlny oprawy [lm]                           | 5450 lm             |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]                      | 140 lm/W            |
| Sprawność oprawy [%]                                    | 91                  |
| Barwa światła                                           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw                                 | 80                  |
| Podział światła                                         | Średniostrumieniowy |
| Rozsył światła                                          | DI                  |
| Degradacja diod LED                                     | B10                 |
| Spadek strumienia świetlnego w czasie                   | L80                 |
| MacAdam                                                 | SDCM 3              |
| LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h | 85 %                |
| Temp. barwowa                                           | 3000 K              |
| Temperatura barwowa i CRI                               | 830                 |

**DANE INFORMACYJNE**

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Waga netto                              | 2.6 kg |
| Kolor                                   | Biały  |
| Tolerancja mocy i strumienia świetlnego | +/-10% |

**CERTYFIKATY**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Stopień ochrony (IP)           | IP40  |
| Odporność uderowa              | IK07  |
| Klasa ochronności              | I     |
| Współczynnik migotania światła | =< 3% |
| Ochrona źródła światła         | tak   |
| PZH                            | tak   |
| CE                             | tak   |
| HACCP+                         | tak   |
| EAC                            | tak   |


## Wymiary

| L    | W   | H  |
|------|-----|----|
| 1555 | 161 | 60 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

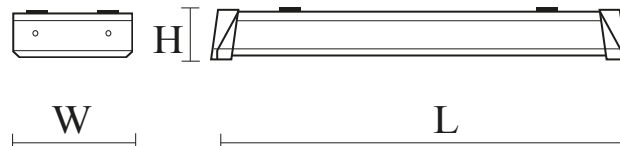

### SPOSÓB MONTAŻU LATTE IP44 LED LATTE IP44 LED - TYPE OF INSTALLATION

| ZWIESZANY<br>SUSPENDED                                                               | NATYNKOWY<br>SURFACE                                                                 | NAŚCIENNY<br>WALL MOUNTED                                                            | NAŚCIENNY<br>WALL MOUNTED                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 | <input checked="" type="checkbox"/> IP40<br><input checked="" type="checkbox"/> IP44 |

## Akcesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE



FS002.11.1500, FS002.11.3000,  
FS002.11.4000, FS002.11.5000,  
FS002.11.7000, FS002.33.1500,  
FS002.33.3000, FS002.33.4000,  
FS002.33.5000, FS002.33.7000,  
FS002.22.1500, FS002.22.3000,  
FS002.22.4000, FS002.22.5000,  
FS002.22.7000

Zawieszenie elektryczne

## ELEMENTY MONTAŻOWE

---



FS001.00.1500, FS001.00.3000,  
FS001.00.4000, FS001.00.5000,  
FS001.00.7000

Zawieszenie zwykłe